




**Einhell**



**CATÁLOGO DE PRODUTOS**

# ***UMA BATERIA PARA MAIS DE 350 PRODUTOS***

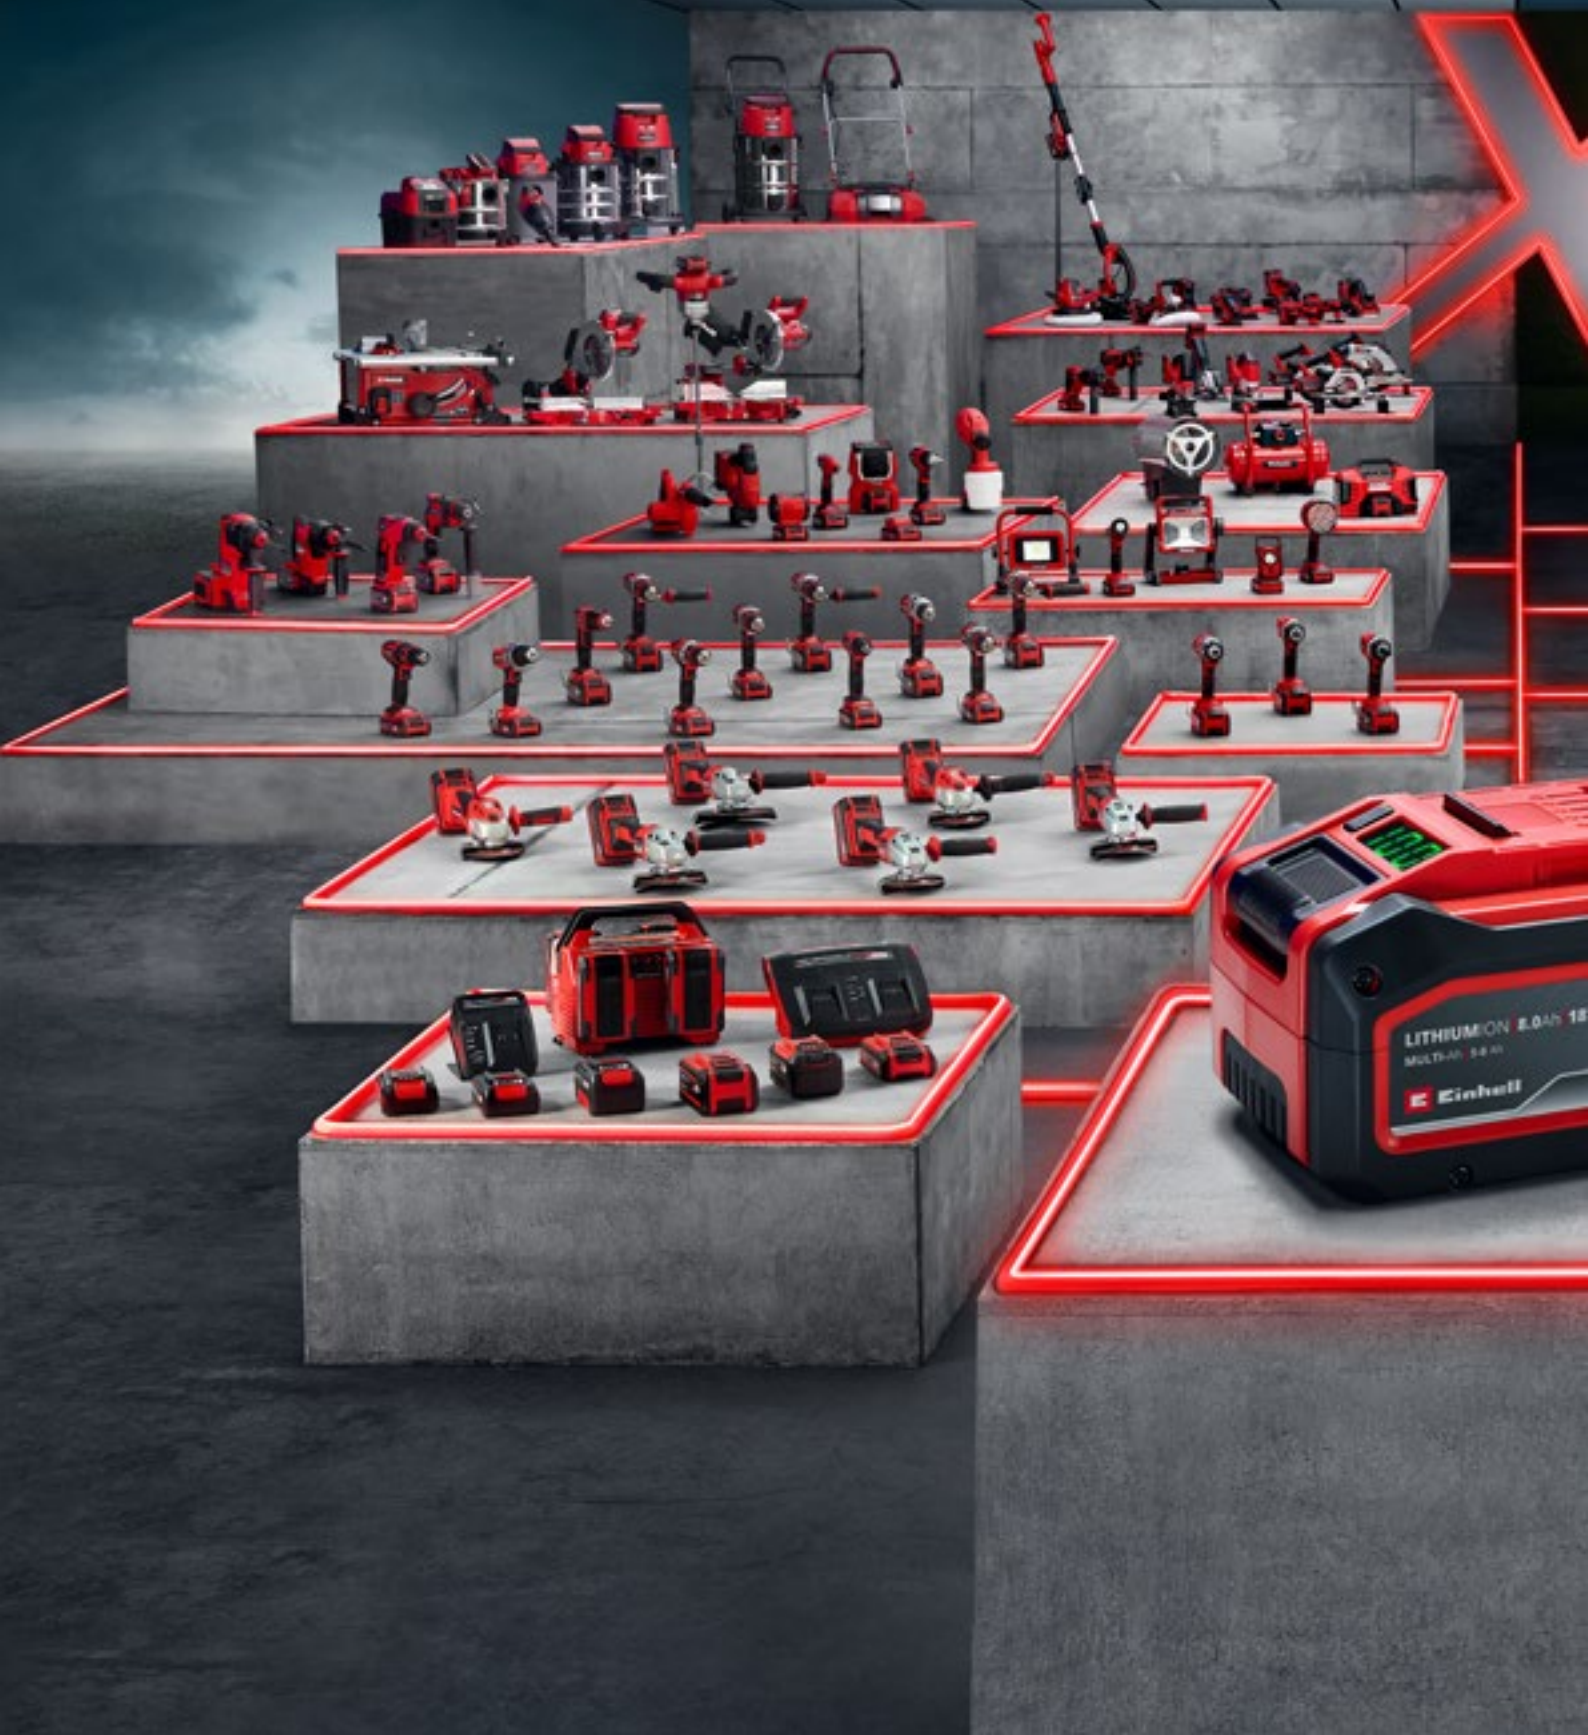





## FERRAMENTAS A BATERIA

Ferramentas a bateria	8
Furadeira de Impacto Einhell	9
Furadeira Angular Einhell	10
Parafusadeira de Drywall Einhell	11
Parafusadeira de Impacto Einhell	11
Furadeira de Impacto Einhell	12
Chave de Impacto Einhell	12
Chave Catraca Einhell	13
Martelete Rompedor Einhell	13
Esmerilhadeira Einhell	15
Mini-esmerilhadeira Einhell	17
Serra Tico-Tico Einhell	18
Serra Circular Einhell	18
Serra Sabre Einhell	19
Multicortadora Oscilatória Einhell	19
Serra de Bancada Einhell	20
Lixadeira de Cinta Einhell	20
Lixadeira Roto Orbital Einhell	21
Lixadeira Orbital Einhell	21
Micro-retífica Einhell	22
Politriz Einhell	22
Pinador Einhell	22
Aplicador de Silicone Einhell	23
Lavadora de Alta Pressão Einhell	23
Pistola Airless de Pintura Einhell	24
Cooler Einhell	25
Adaptador USB Einhell	25
Caixa de Som Einhell	26
Lanterna Einhell	26
Ventilador Einhell	27
Aspirador de pó Einhell	27
Compressor Einhell	29
Cortador de Piso Elétrico Einhell	29
Tupia Einhell	29
Soprador Térmico Einhell	30



## JARDINAGEM A BATERIA

Jardinagem a bateria	32
Cortador de Grama Einhell	33
Aparador de Grama Einhell	35
Adubeira/ Semeadeira Einhell	35
Multicultivador Einhell	35
Roçadeira com Lâmina Einhell	35
Palheta Plástica p/ Roçadeira Einhell	37
Aparador de Grama Einhell	38
Aparador de Cerca Viva Einhell	39
Derrigadeira Einhell	41
Motopoda Einhell	41
Ferramenta Multifuncional de Poda Einhell	41
Motoserra Einhell	42
Tesoura de Poda Elétrica Einhell	44
Soprador de Folhas Einhell	45
Aspirador/ Soprador de Folhas Einhell	46
Podador Einhell	47
Pulverizador Einhell	48
Cinto Extensor de Bateria Einhell	48
Perfurador de Solo Einhell	48



## BATERIAS E CARREGADORES

<b>Baterias e carregadores</b>	<b>50</b>
Baterias PCX Einhell	52
Kit baterias PCX + Carregador	52
Carregadores de bateria Einhell	52



## FERRAMENTAS A CABO

<b>Ferramentas a cabo</b>	<b>54</b>
Martelo Rotativo Einhell	55
Martelo Rompedor Einhell	56
Esmerilhadeira Einhell	57
Furadeira Einhell	58
Serra Tico-Tico Einhell	59
Serra Circular Einhell	60
Tupia Einhell	60
Plana Manual Einhell	60
Lixadeira de Cinta Einhell	61
Lixadeira Roto orbital Einhell	61
Lixadeira Orbital Einhell	61
Soprador Térmico Einhell	62
Policorte Einhell	62
Serra de Bancada Einhell	62
Serra de Meia Esquadria Telescópica Einhell	63
Compressor Einhell	63

## A PROMESSA DE GARANTIA EINHELL.

Desenvolvemos nossos produtos para que você possa tornar tudo possível. Nossa prioridade é funcionalidade, segurança e qualidade. Essa é a nossa promessa e ela também é respaldada por nossas garantias.

### GARANTIA DE DEVOLUÇÃO EM 30 DIAS

Para 100% de satisfação com seu equipamento Power X-Change. Esta garantia é válida apenas para compras em lojas físicas. Compras online estão excluídas.

### GARANTIA DE 3 ANOS PARA PRODUTOS EINHELL

Extensão da garantia do seu equipamento Power X-Change para 3 anos.

### GARANTIA DA BATERIA POWER X-CHANGE

Extensão da garantia das baterias Power X-Change para 3 anos.

### GARANTIA EINHELL BRUSHLESS

Extensão da garantia para todos os produtos PurePOWER Brushless para até 10 anos.\*

# ÍNDICE



## **LIBERDADE SEM FIO. UMA BATERIA PARA MAIS DE 1000 APLICAÇÕES.**

**Finalmente — chega de cabos curtos ou danificados.**

Quando você não precisa mais se preocupar com extensões muito curtas ou com a falta de tomadas. Quando o equipamento vai até o projeto, e não o contrário. Quando basta inserir a bateria e começar a trabalhar — seja com um cortador de grama, uma bomba de jardim, um martete perfurador ou um aspirador de pó e líquidos. Isso é a sensação da liberdade sem fio.

## **UMA BATERIA SERVE PARA TODAS AS FERRAMENTAS. O SISTEMA DE BATERIA PARA A OFICINA, O JARDIM E TODA A SUA CASA.**

**Tão versátil quanto você: energia para qualquer situação.**

Com mais de 350 ferramentas a bateria para bricolagem e jardinagem, a plataforma Power X-Change já é a mais ampla para o usuário exigente. E não para por aí! Até 2027, a plataforma contará com mais de 450 ferramentas. O diferencial é que todos os produtos da plataforma Power X-Change podem ser utilizados com um único tipo de bateria (18 V).

## **MÁQUINAS POTENTES. BATERIAS DE LONGA DURAÇÃO.**

**Energia de bateria para todos os seus projetos.**

Menos potência? De jeito nenhum! Nossas máquinas sem fio oferecem até 2700 W de potência e 8 Ah de capacidade, competindo facilmente com equipamentos com cabo. Seja para instalar uma prateleira ou perfurar uma parede de concreto, com Power X-Change você está preparado para qualquer desafio com potência e autonomia.

## **TECNOLOGIA DE PONTA. QUALIDADE COMPROVADA.**

**Para o mais alto nível de segurança e desempenho.**

As baterias Power X-Change são o componente central da nossa plataforma. Por isso, utilizamos apenas os melhores componentes, como células de nova geração de alto desempenho e nossa eletrônica de bateria inteligente controlada por processador. Isso torna a bateria PXC uma das mais seguras do setor e garante eficiência, confiabilidade e durabilidade.

## **EINHELL PROFESSIONAL. MAIS POTÊNCIA PARA PROFISSIONAIS.**

**Profissionais de verdade sempre exigem mais.**

Cada etapa requer perfeição. Onde a precisão é essencial e cada segundo conta, os profissionais esperam mais de suas ferramentas. Agora a Einhell oferece mais: mais desempenho, mais autonomia, mais garantia, mais vida útil e mais funcionalidade.





## SISTEMA ATIVO DE GERENCIAMENTO DE BATERIA. SISTEMA ELETRÔNICO DE CONTROLE INTELIGENTE.

O Sistema Ativo de Gerenciamento da Bateria, assistido por computador, monitora permanentemente e controla todos os processos relacionados à segurança dos componentes elétricos e do hardware associado. Isso resulta em uma série de vantagens:

- MAIOR TEMPO DE FUNCIONAMENTO
- POTÊNCIA OTIMIZADA DA FERRAMENTA
- MAIOR VIDA ÚTIL DA BATERIA
- SEGURANÇA AUMENTADA



## TECNOLOGIA TWIN-PACK. UMA BATERIA PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS.

Cada bateria Power X-Change da Einhell possui tensão de 18 V. Se for necessária mais potência para ferramentas mais robustas, **duas baterias de 18 V são simplesmente combinadas em um equipamento de 36 V** graças à tecnologia Twin-Pack. Dobrar a tensão automaticamente dobra a potência.

A tecnologia Double Twin-Pack permite trabalhar ainda mais tempo sem recarregar. Nesse caso, são utilizadas quatro baterias. Quando as duas primeiras se esgotam, o sistema alterna automaticamente para as duas baterias adicionais.



## TECNOLOGIA SELADA. A PRÓXIMA GERAÇÃO DA TECNOLOGIA DE BATERIAS.

À prova d'água e totalmente resistente à poeira? Sim, é possível! Nossas baterias Power X-Change com tecnologia SEALED são à prova d'água e poeira conforme a classe de proteção IP57. Seja água ou poeira de madeira ou metal, a bateria selada com anel azul resiste a qualquer situação e não sofre danos mesmo após 30 minutos submersa em 1 metro de água. Depois de seca, pode ser utilizada normalmente em todas as ferramentas sem fio Einhell Power X-Change.

Com as baterias SEALED, a Einhell desenvolve a próxima geração de tecnologia de baterias recarregáveis e demonstra mais uma vez sua expertise concentrada.





**FERRAMENTAS  
A BATERIA**





- » Mandril metálico
- » Caixa de engrenagens metálica
- » LED
- » Clipe para cinto

## FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA EINHELL 18V/40NM TE-CD

TE-CD 18/40 Li-i | Código 68001

Tensão da bateria PXC / capacidade	18 V / 2.0 Ah
Tempo de carregamento 18 V / 2.0 Ah	40 min
Velocidade de marcha lenta	0 - 400 / 0 - 1500 min <sup>-1</sup>
Taxa de impacto	0 - 6400 / 0 - 24000 min <sup>-1</sup>
Torque	40 Nm
Ajustes de torque	21+1+1
Mandril	13 mm
Peso do produto	1.2 kg (sem bateria)
Embalagem	Case
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4514013

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 un.	305 un.	380 un.	460 un.	610 un.	770 un.	920 un.	1220 un.



<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria

## FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA EINHELL 18V/44NM TE-CD

TE-CD 18/44 Li-i | Código 68002

Tensão da bateria PXC / capacidade	18 V / 2.5 Ah
Tempo de carregamento 18 V / 2.5 Ah	50 min
Velocidade de marcha lenta	0 - 400 / 0 - 1500 min <sup>-1</sup>
Taxa de impacto	0 - 6400 / 0 - 24000 min <sup>-1</sup>
Torque	44 Nm
Ajustes de torque	21+1+1
Mandril	13 mm
Peso do produto	1.2 kg (sem bateria)
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + bateria 2,5Ah + carregador 3A	Article number 4514296

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	230 un.	310 un.	380 un.	460 un.	620 un.	780 un.	910 un.	1240 un.



<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria

## FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA EINHELL 18V/80NM TP-CD

TP-CD 18/80 Li-iBL | Código 68003

Tensão da bateria PXC	18 V
Tempo de carregamento 18 V / 2.0 Ah	40 min
Velocidade de marcha lenta	0 - 500 / 0 - 1800 min <sup>-1</sup>
Taxa de impacto	0 - 8000 / 0 - 28800 min <sup>-1</sup>
Torque	80 Nm
Ajustes de torque	20+1+1
Mandril	13 mm
Peso do produto	1.4 kg (sem bateria)
Empunhadura auxiliar	•
Embalagem	E-Box
Manual de instruções + ferramenta + 2 baterias 2,0Ah + carregador 3A + maleta	Cód. Alemanha 4514309

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	210 un.	280 un.	350 un.	420 un.	560 un.	730 un.	840 un.	1120 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria



- » Motor sem escovas
- » Mandril metálico
- » Caixa de engrenagens metálica
- » LED
- » Clipe para cinto





- » Motor sem escovas
- » Mandril metálico
- » Caixa de engrenagens metálica
- » LED
- » Clipe para cinto

## FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA EINHELL 18V/70NM TP-CD

TP-CD 18/70 Li-i BL - Solo | Código 68004

Tensão da bateria PXC / capacidade	18 V
Tempo de carregamento 18 V / 2.0 Ah	40 min
Velocidade de marcha lenta	0 - 500 / 0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Taxa de impacto	0 - 8000 / 0 - 32000 min <sup>-1</sup>
Torque	70 Nm
Ajustes de torque	21+1+1
Mandril	13 mm
Peso do produto	1.3 kg (sem bateria)
Empunhadura auxiliar	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4514315

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	215 un.	290 un.	360 un.	430 un.	580 un.	750 un.	860 un.	1160 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria





- » Motor sem escovas
- » Mandril metálico
- » Caixa de engrenagens metálica
- » LED
- » Clipe para cinto

## FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA EINHELL 18V/120NM TP-CD

TP-CD 18/120 Li-i BL - Solo | Código 68005

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	0 - 500 / 0 - 2100 min <sup>-1</sup>
Taxa de impacto	0 - 6500 / 0 - 27300 min <sup>-1</sup>
Torque	120 Nm
Ajustes de torque	21+1+1
Mandril	13 mm
Peso do produto	1.7 kg (sem bateria)
Empunhadura auxiliar	•
Limitador de profundidade	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4514310

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	145 un.	190 un.	240 un.	335 un.	445 un.	580 un.	670 un.	895 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria





- » Caixa de engrenagens metálica
- » Suporte de bateria giratório
- » LED

## FURADEIRA ANGULAR A BATERIA EINHELL 18V - TE-AD

TE-AD 18 Li - Solo | Código 68040

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Torque	45 Nm
Mandril	10 mm
Peso do produto	1.2 kg (sem bateria)
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4514290

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	210 un.	280 un.	350 un.	420 un.	560 un.	730 un.	840 un.	1120 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Ajuste para operação contínua
- » Embreagem de pressão
- » Ajuste de profundidade de corte
- » LED
- » Clipe para cinto

## PARAFUSADEIRA DE DRYWALL 1/4" EINHELL A BATERIA 18V TE-DY

TE-DY 18 Li-Solo | Código 68017

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	0 - 4000 min <sup>-1</sup>
Torque	6 Nm
Encaixe da ponta	Sextavado interno de 6,35 mm (1/4")
Peso do produto	0.9 kg (sem bateria)
Acessórios	1x ponta tipo PH2
Embalagem	E-Box
Manual de instruções + ferramenta + maleta	Cód. Alemanha 4259980

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	800 un.	1100 un.	1350 un.	1600 un.	2200 un.	2800 un.	3300 un.	4400 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria



- » LED
- » Caixa de engrenagens metálica
- » Controle eletrônico de velocidade
- » Clipe para cinto

## PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" EINHELL A BATERIA 18V TE-CI

TE-CI 18/1 Li-Solo | Código 68019

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	0 - 2300 min <sup>-1</sup>
Torque	140 Nm
Encaixe da ponta	Sextavado interno de 6,35 mm (1/4")
Peso do produto	1.2 kg (sem bateria)
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4510034

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	140 un.	185 un.	230 un.	280 un.	370 un.	520 un.	560 un.	740 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria



- » Motor sem escovas
- » Controle eletrônico de velocidade
- » LED
- » Clipe para cinto

## PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" EINHELL A BATERIA 18V TP-CI

TP-CI 18/250-C Li BL - Solo | Código 68020

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	0 - 1300 / 0 - 2000 / 0 - 2800 min <sup>-1</sup>
Torque (nível 1 / 2 / 3)	90 / 150 / 250 Nm
Número de níveis de torque	3
Encaixe da ferramenta	Sextavado interno 6.35 mm (1/4")
Comprimento do corpo	113 mm
Peso do produto	0.95 kg (sem bateria)
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4510095

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	195 un.	265 un.	330 un.	4390 un.	530 un.	680 un.	780 un.	1060 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Ajuste para operação contínua
- » Embreagem de pressão
- » Ajuste de profundidade de corte
- » LED
- » Clipe para cinto

## PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 1/4" EINHELL A BATERIA 18V 160NM

TE-CI 18/160 Li-Solo | Código 68168

Tensão da bateria PXC	18 V							
Velocidade de marcha lenta	0 - 2300 min <sup>-1</sup>							
Torque	160 Nm							
Encaixe da ponta	Sextavado interno de 6,35 mm (1/4")							
Peso do produto	1.1 kg (sem bateria)							
Embalagem	Color box							
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4510044							
<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	800 un.	1100 un.	1350 un.	1600 un.	2200 un.	2800 un.	3300 un.	4400 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Mandril metálico
- » Trava para operação contínua

## FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA EINHELL 18V/41600IR TE-ID

TE-ID 18 Li - Solo | Código 68018

Tensão da bateria PXC	18 V							
Velocidade de marcha lenta / Taxa de impacto	0 - 2600 min <sup>-1</sup> / 0 - 41600 min <sup>-1</sup>							
Capacidade de perfuração, madeira	25 mm							
Capacidade de perfuração, concreto	13 mm							
Capacidade de perfuração, aço	10 mm							
Mandril	13 mm							
Peso do produto	1.6 kg (sem bateria)							
Empunhadura auxiliar	•							
Limitador de profundidade metálico	•							
Embalagem	Color box							
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4513960							
<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	45 un.	60 un.	75 un.	90 un.	120 un.	156 un.	180 un.	240 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria



- » Motor sem escovas
- » Controle eletrônico de velocidade
- » LED
- » Clipe para cinto

## CHAVE DE IMPACTO 1/2" EINHELL A BATERIA 18V/230NM IMPAXXO

IMPAXXO 18/230 | Código 68021

Tensão da bateria PXC	18 V							
Velocidade de marcha lenta	0 - 2900 min <sup>-1</sup>							
Torque (máx.)	230 Nm							
Torque de desaperto (máx.)	450 Nm							
Encaixe da ferramenta	Quadrado externo (1/2")							
Comprimento do corpo	166 mm							
Peso do produto	1.1 kg (sem bateria)							
Acessórios	Adaptador para bits							
Embalagem	Color box							
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4510080							
<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	195 un.	265 un.	330 un.	4390 un.	530 un.	680 un.	780 un.	1060 un.

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah



<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Número máximo de parafusos de roda (cabeça sextavada, chave de 22 mm, aperto de 120 Nm) que podem ser removidos por carga de bateria.

## CHAVE DE IMPACTO 1/2" EINHELL A BATERIA 18V/750NM TP-CW

TP-CW 18/750-C Li BL - Solo | Código 68047

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	0 - 1000 / 0 - 1500 / 0 - 2200 min <sup>-1</sup>
Torque (nível 1 / 2 / 3 / Auto-Stop)	300 / 370 / 750
Torque de desaperto (máx.)	1000 Nm
Número de níveis de torque	3 + 1
Encaixe da ferramenta	Quadrado externo (1/2")
Comprimento do corpo	170 mm
Peso do produto	1.8 kg (sem bateria)
Acessórios	Adaptador para bits, jogo de porcas com 3 peças
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + ponteiras	Cód. Alemanha 4510065

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	610 un.	810 un.	1010 un.	1215 un.	1620 un.	2100 un.	2430 un.	3240 un.

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 3.0 Ah



<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Número máximo de parafusos de roda (cabeça sextavada, chave de 22 mm, aperto de 120 Nm) que podem ser removidos por carga de bateria.

## CHAVE CATRACA 3/8" EINHELL A BATERIA 60N 18V TE-RW

TE-RW 18/60 Li-Solo | Código 68053

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	0 - 260 min <sup>-1</sup>
Torque	60 Nm
Encaixe da ferramenta	Quadrado externo (3/8")
Peso do produto	0.8 kg (sem bateria)
Acessórios	Adaptador 1/2"
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + ponteira	Cód. Alemanha 4514320

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	155 un.	305 un.	385 un.	460 un.	610 un.	790 un.	920 un.	1220 un.



<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Número máximo de parafusos (tamanho 17 mm) que podem ser travados e destravados por carga de bateria

## MARTELETE PERFURADOR EINHELL A BATERIA 1,8 J - 18 V

TE-HD 18/20 Li - Solo | Código 68013

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta / Taxa de impacto / força de impacto	0 - 1300 min <sup>-1</sup> / 0 - 4750 min <sup>-1</sup> / 1.8 J
Capacidade de perfuração, concreto	20 mm
Mandril	SDS-plus
Peso do produto	2.7 kg (sem bateria)
Empunhadura auxiliar	•
Acessórios	Limitador de profundidade metálico
Embalagem	E-Box
Manual de instruções + ferramenta + maleta	Cód. Alemanha 4514260

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 furos	39 furos	49 furos	60 furos	78 furos	103 furos	117 furos	156 furos

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Número máximo de parafusos de roda (cabeça sextavada, chave de 22 mm, aperto de 120 Nm) que podem ser removidos por carga de bateria.

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Estágio de parada automática
- » Motor sem escovas
- » LED
- » Clipe para cinto



- » Controle eletrônico de velocidade
- » LED
- » Adaptador 1/2"



- » Eletrônica de controle de velocidade
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » 4 funções
- » LED





- » Controle eletrônico de velocidade
- » Motor sem escovas
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » 4 funções
- » LED

## MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR EINHELL A BATERIA 2,3J - 18V

TP-HD 18/22 D Li BL - Solo | Código 68014

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta / Taxa de impacto / força de impacto	0 - 1800 min <sup>-1</sup> / 0 - 5100 min <sup>-1</sup> / 2.3 J
Capacidade de perfuração, concreto	22 mm
Mandril	SDS-plus
Peso do produto	2.1 kg (sem bateria)
Empunhadura auxiliar	•
Acessórios	Limitador de profundidade metálico
Embalagem	E-Case
Manual de instruções + ferramenta + maleta	Cód. Alemanha 4514277

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
	43 furos	57 furos	75 furos	85 furos	113 furos	147 furos	170 furos	227 furos

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 3.0 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Perfuração em concreto (ø 6 mm / 50 mm) – quantidade máxima por carga de bateria



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Motor sem escovas
- » Punho principal com amortecimento de vibração
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » 4 funções
- » LED

## MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR EINHELL A BATERIA 2,6J - 18V

TP-HD 18/26 D Li BL - Solo | Código 68015

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta / Taxa de impacto / força de impacto	0 - 1200 min <sup>-1</sup> / 0 - 5500 min <sup>-1</sup> / 2.6 J
Capacidade de perfuração, concreto	26 mm
Mandril	SDS-plus
Peso do produto	3.1 kg (sem bateria)
Empunhadura auxiliar	•
Acessórios	Limitador de profundidade metálico
Embalagem	E-Case
Manual de instruções + ferramenta + maleta	Cód. Alemanha 4514270

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
	25 furos	32 furos	40 furos	50 furos	65 furos	80 furos	92 furos	125 furos

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 3.0 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Perfuração em concreto (ø 6 mm / 50 mm) – quantidade máxima por carga de bateria



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » 2+1 funções
- » LED

## MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR EINHELL A BATERIA 1,2J - 18V

TE-HD 18 Li-Solo | Código 68016

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta / Taxa de impacto / força de impacto	0 - 1300 min <sup>-1</sup> / 0 - 6000 min <sup>-1</sup> / 1.3 J
Capacidade de perfuração, concreto	12 mm
Mandril	SDS-plus
Peso do produto	1.5 kg (sem bateria)
Acessórios	1 adaptador para bits magnético
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + maleta	Cód. Alemanha 4513812

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
	136 un.	185 un.	226 un.	270 un.	360 un.	474 un.	540 un.	720 un.
	34 furos	45 furos	57 furos	82 furos	96 furos	140 furos	166 furos	182 furos

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria

<sup>3)</sup> Perfuração em concreto (ø 6 mm / 50 mm) – quantidade máxima por carga de bateria



- » Eletrônica de controle de velocidade
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » 4 funções
- » LED

## MARTELETE PERFURADOR ROMPEDOR EINHELL A BATERIA 1,8 J - 18 V

TE-HD 18/20 Li-Solo | Código 68169

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta / Taxa de impacto / força de impacto	0 - 1300 min <sup>-1</sup> / 0 - 4750 min <sup>-1</sup> / 1.8 J
Capacidade de perfuração, concreto	20 mm
Mandril	SDS-plus
Peso do produto	2.7 kg (sem bateria)
Empunhadura auxiliar	•
Acessórios	Limitador de profundidade metálico
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4514253

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 furos	39 furos	49 furos	60 furos	78 furos	103 furos	117 furos	156 furos

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Parafusar 6 parafusos de 60 mm em madeira macia – quantidade máxima por carga de bateria

<sup>3)</sup> Perfuração em concreto (Ø 6 mm / 50 mm) – quantidade máxima por carga de bateria



- » Partida suave
- » Proteção contra religamento
- » Proteção contra sobrecarga
- » Fixação da proteção do disco: detenção gradual
- » Grade de proteção contra poeira
- » Empunhadura Estruturada emborrachada
- » Empunhadura auxiliar que pode ser montada em 2 posições



## ESMERILHADEIRA EINHELL A BATERIA ANGULAR 4.1/2" TE-AG 18/115

TE-AG 18/115-2 Li - Solo | Código 68006

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	8500 min <sup>-1</sup>
Diâmetro do disco	115 mm
Profundidade máxima de corte	28 mm
Peso do produto	1.7 kg (sem bateria)
Acessórios	Chave de pinos, protetor do disco de corte
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4431166

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	25 furos	32 furos	40 furos	50 furos	65 furos	80 furos	92 furos	125 furos

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah



<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Corte de peças redondas de aço com 12 mm – quantidade máxima por carga de bateria

## ESMERILHADEIRA EINHELL A BATERIA ANGULAR 9" AXXIO 36/230

AXXIO 36/230 Q | Código 68007

Tensão da bateria PXC	2x 18 V
Classe equivalente com cabo	2200 W
Velocidade de marcha lenta	6600 min <sup>-1</sup>
Diâmetro do disco	230 mm
Profundidade máxima de corte	70 mm
Peso do produto	4.2 kg (sem bateria)
Acessórios	Flanges de fixação rápida, protetor do disco de corte
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4431160

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	24 un.	32 un.	41 un.	48 un.	62 un.	81 un.	93 un.	124 un.

Para obter o melhor desempenho, selecione baterias com pelo menos 3.0 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria (requer 2 baterias)

<sup>2)</sup> Corte de peças redondas de aço com 12 mm – quantidade máxima por carga de bateria

<sup>3)</sup> Discos de corte/desbaste não incluídos.



- » Partida suave
- » Motor sem escovas
- » Empunhadura principal giratória
- » Fixação do protetor de disco: alavanca de aperto
- » Grade de proteção contra poeira
- » Empunhadura auxiliar que pode ser montada em 3 posições

## ESMERILHADEIRA EINHELL A BATERIA ANGULAR 5" AXXIO 18/125

AXXIO 18/125 | Código 68008

Tensão da bateria PXC	18 V							
Classe equivalente com cabo	700 W							
Velocidade de marcha lenta	8500 min <sup>-1</sup>							
Diâmetro do disco	125 mm							
Profundidade máxima de corte	33 mm							
Peso do produto	1.4 kg (sem bateria)							
Acessórios	Flanges de fixação rápida, protetor do disco de corte							
Embalagem	Color box							
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4431140							
<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	27 un.	36 un.	45 un.	54 un.	72 un.	94 un.	108 un.	144 un.

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Corte de peças redondas de aço com 12 mm – quantidade máxima por carga de bateria

<sup>3)</sup> Discos de corte/desbaste não incluídos.

## ESMERILHADEIRA EINHELL A BATERIA ANGULAR 5" TP-AG 18/125 CE

TP-AG 18/125 CE Q Li - Solo | Código 68009

Tensão da bateria PXC	18 V							
Classe equivalente com cabo	900 W							
Velocidade de marcha lenta	3000 - 10500 min <sup>-1</sup>							
Diâmetro do disco	125 mm							
Profundidade máxima de corte	33 mm							
Peso do produto	1.7 kg (sem bateria)							
Acessórios	Flanges de fixação rápida, protetor do disco de corte							
Embalagem	Color box							
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4431155							
<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	29 un.	38 un.	48 un.	57 un.	76 un.	98 un.	113 un.	151 un.

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Corte de peças redondas de aço com 12 mm – quantidade máxima por carga de bateria

<sup>3)</sup> Discos de corte/desbaste não incluídos.

## ESMERILHADEIRA EINHELL A BATERIA ANGULAR 5" TP-AG 18/125 F

TP-AG 18/125 F Li BL - Solo | Código 68010

Tensão da bateria PXC	18 V							
Classe equivalente com cabo	700 W							
Velocidade de marcha lenta	8500 min <sup>-1</sup>							
Diâmetro do disco	125 mm							
Profundidade máxima de corte	33 mm							
Peso do produto	1.6 kg (sem bateria)							
Embalagem	Color box							
Manual de instruções + ferramenta + disco flap	Cód. Alemanha 4431175							
<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	25 un.	33 un.	42 un.	50 un.	66 un.	86 un.	99 un.	132 un.

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Corte de peças redondas de aço com 12 mm – quantidade máxima por carga de bateria



- » Fixação do protetor de disco: alavanca de aperto
- » Motor sem escovas
- » Freio do motor
- » Grade de proteção contra poeira
- » Empunhadura auxiliar que pode ser montada em 2 posições



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Motor sem escovas
- » Freio do motor
- » Grade de proteção contra poeira
- » Empunhadura auxiliar que pode ser montada em 2 posições
- » Fixação do protetor de disco: alavanca de aperto



- » Min. ângulo de retificação 43°
- » Motor sem escovas
- » Freio do motor
- » Grade de proteção contra poeira
- » Empunhadura auxiliar que pode ser montada em 2 posições
- » Fixação do protetor de disco: alavanca de aperto

- » Partida suave
- » Proteção contra religamento
- » Proteção contra sobrecarga
- » Fixação da proteção do disco: Detenção gradual
- » Grade de proteção contra poeira
- » Empunhadura estruturada emborrachada
- » Empunhadura auxiliar que pode ser montada em 2 posições



## ESMERILHADEIRA EINHELL A BATERIA ANGULAR 5" TE-AG 18/125-2

TE-AG 18/125-2 Li - Solo | Código 68011

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	8500 min <sup>-1</sup>
Diâmetro do disco	125 mm
Profundidade máxima de corte	33 mm
Peso do produto	1.8 kg (sem bateria)
Acessórios	Chave de pinos, protetor do disco de corte
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4431168

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	25 un.	34 un.	42 un.	50 un.	67 un.	87 un.	100 un.	133 un.

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Corte de peças redondas de aço com 12 mm – quantidade máxima por carga de bateria

<sup>3)</sup> Discos de corte/desbaste não incluídos.

## MINI ESMERILHADEIRA EINHELL A BATERIA 3" TP-CO 18/76-C

TP-CO 18/76-C Li BL - Solo | Código 68039

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	20.000 min <sup>-1</sup>
Diâmetro do disco	76 mm
Profundidade máxima de corte	16 mm
Peso do produto	0.7 kg
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + 1 disco diamantado + 3 discos abrasivos 3"	Cód. Alemanha 4432000

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	11 m	14 m	18 m	21 m	28 m	36 m	41 m	55 m

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Corte de chapa metálica (0,5 mm) – capacidade máxima de corte por carga de bateria

- » Interruptor com ajuste de velocidade
- » Motor sem escovas
- » LED
- » Ajuste de profundidade de corte
- » Grade de proteção contra poeira
- » Freio do motor



## ESMERILHADEIRA EINHELL A BATERIA ANGULAR 4.1/2" 18V AXXIO

AXXIO 18/115 | Código 68167

Tensão da bateria PXC	18 V
Classe equivalente com cabo	700 W
Velocidade de marcha lenta	8500 min <sup>-1</sup>
Diâmetro do disco	115 mm
Profundidade máxima de corte	28 mm
Peso do produto	1.2 kg (sem bateria)
Acessórios	Flanges de fixação rápida, protetor do disco de corte
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4431154

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	27 un.	36 un.	45 un.	54 un.	72 un.	94 un.	108 un.	144 un.

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Corte de peças redondas de aço com 12 mm – quantidade máxima por carga de bateria

<sup>3)</sup> Discos de corte/desbaste não incluídos.

- » Motor sem escovas
- » Freio do motor
- » Grade de proteção contra poeira
- » Empunhadura auxiliar que pode ser montada em 2 posições
- » Fixação do protetor de disco: alavanca de aperto



- » Suporte universal de lâmina
- » Ação pendular (4 ajustes)
- » Ajuste do ângulo de corte sem ferramentas
- » Troca de lâmina sem ferramentas
- » Conexão de aspirador de pó
- » LED
- » Função soprador de pó
- » Guia de linha de corte



## SERRA TICO TICO EINHELL A BATERIA 18V TE-JS 18/80

TE-JS 18/80 Li-Solo | Código 68012

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de curso	0 - 2400 min <sup>-1</sup>
Profundidade de corte (madeira/plástico/aço/alumínio)	80 / 12 / 10 / 12 mm
Peso do produto	1.8 kg (sem bateria)
Acessórios	Batente paralelo, protetor contra cavacos
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4321200

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Capacidade de corte para aglomerado de 19 mm – capacidade máxima de corte por carga de bateria



- » Ação pendular (4 ajustes)
- » Troca de lâmina sem ferramentas
- » Conexão para aspirador de pó
- » LED
- » Função soprador de pó
- » Guia de linha de corte

## SERRA TICO TICO EINHELL A BATERIA 18V TP-JST 18/135

TP-JST 18/135 Li BL - Solo | Código 68049

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de curso	0 - 3500 min <sup>-1</sup>
Profundidade de corte (madeira / plástico / aço / alumínio)	135 / 20 / 10 / 20 mm
Peso do produto	2.0 kg (sem bateria)
Acessórios	3 Lâmina de serras (madeira), batente paralelo, protetor contra cavacos
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + 3 serras + acessórios	Cód. Alemanha 4321265

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	29 un.	38 un.	48 un.	57 un.	76 un.	98 un.	113 un.	151 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Capacidade de corte para aglomerado de 19 mm – capacidade máxima de corte por carga de bateria



- » LED
- » Base de corte em alumínio
- » Trava do eixo
- » Trava de segurança bilateral
- » Dispositivo de extração de pó
- » Empunhadura emborrachada
- » Ajuste sem ferramentas (profundidade/ângulo)

## SERRA CIRCULAR EINHELL A BATERIA 190 MM 18V TP-CS

TP-CS 18/190 Li BL - Solo | Código 68038

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	3800 min <sup>-1</sup>
Lâmina de serra	Ø 190 x Ø 20/30 mm
Profundidade de corte 90°	65 mm
Profundidade de corte 45°	45 mm
Peso do produto	3.2 kg (sem bateria)
Acessórios	Batente paralelo
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + lâmina 190x20x1,6 mm	Cód. Alemanha 4331210



## SERRA CIRCULAR EINHELL A BATERIA 190 MM 18V TP-CS 18/1900

TP-CS 18/1900 Z Li BL-Solo | Código 68174

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	3800 min <sup>-1</sup>
Lâmina de serra	Ø 190 x Ø 20/30 mm
Profundidade de corte 90°	65 mm
Profundidade de corte 45°	45 mm
Peso do produto	3.2 kg (sem bateria)
Acessórios	Batente paralelo
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + lâmina 190x20x1,6 mm	Cód. Alemanha 4331213

- » Ajuste sem ferramentas (profundidade/ângulo)
- » Trava do eixo
- » Trava de segurança bilateral
- » Dispositivo de extração de pó
- » Empunhadura emborrachada



## SERRA SABRE EINHELL A BATERIA 18V TE-AP

TE-AP 18/26 Li - Solo | Código 68022

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de curso	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Altura do curso	26 mm
Profundidade de corte (madeira / aço)	180 / 12 mm
Espessura da lâmina de serra	0.7 - 1.8 mm
Peso do produto	2.1 kg (sem bateria)
Acessórios	1 Lâmina de serra (madeira)
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4326290

- » Troca de lâmina sem ferramentas
- » Ajuste da base sem ferramentas
- » Empunhadura emborrachada



## MULTICORTADORA OSCILATÓRIA EINHELL A BATERIA 18V VARRITO

VARRITO | Código 68024

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	11000 - 20000 min <sup>-1</sup>
Ângulo de oscilação	3,2°
Tamanho da lixa	93 x 93 x 93 mm
Peso do produto	1.0 kg (sem bateria)
Disco delta para lixar	•
Lixa	3x P60, 3x P80, 3x P120
Raspador	•
Lâminas de corte por imersão	1x madeira/plástico, 1x metal
Lâminas de serra segmentadas	Madeira/plástico/metal não ferroso, juntas de azulejo (1x cada)
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + acessórios	Cód. Alemanha 4465160

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Empunhadura emborrachada
- » Trava de liberação rápida
- » Encaixe magnético da ferramenta
- » Encaixe de bateria desacoplado por oscilação

Bateria <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
Tempo <sup>2)</sup>	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min	120 min
Plásticos <sup>3)</sup>	540 un.	720 un.	900 un.	1080 un.	1440 un.	1880 un.	2160 un.	2880 un.
Aço <sup>4)</sup>	100 un.	134 un.	166 un.	200 un.	268 un.	340 un.	400 un.	536 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso

<sup>3)</sup> Plásticos redondos de 10 mm – número máximo de cortes por carga de bateria



<sup>4)</sup> Aço redondo de 6 mm – número máximo de cortes por carga de bateria



## SERRA DE MESA EINHELL A BATERIA 8.1/4" 36V TE-TS

TE-TS 36/210 Li-Solo | Código 68023

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de curso	0 - 2400 min <sup>-1</sup>
Profundidade de corte (madeira/plástico/aço/alumínio)	80 / 12 / 10 / 12 mm
Peso do produto	1.8 kg (sem bateria)
Acessórios	Batente paralelo, protetor contra cavacos
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4340450

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	7 m	9,5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m	40 m

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Capacidade de corte para aglomerado de 19 mm – capacidade máxima de corte por carga de bateria

- » LED
- » Função soprador de pó
- » Guia de linha de corte



- » Suporte universal de lâmina
- » Ação pendular (4 ajustes)
- » Ajuste do ângulo de corte sem ferramentas
- » Troca de lâmina sem ferramentas
- » Conexão para aspirador de pó



## LIXADEIRA DE CINTA EINHELL A BATERIA 75 MM 18V TP-BS

TP-BS 18/457 Li BL - Solo | Código 68052

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade da cinta de lixamento	120 - 250 m/min
Área de lixamento	75 x 126 mm
Tamanho da cinta de lixamento	75 x 457 mm
Peso do produto	2.5 kg
Cinta de lixamento/esmerilhamento	3x P80
Caixa de coleta de pó	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + lixa + coletor de pó	Cód. Alemanha 4466270

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	22 min	18 min	22 min	30 min	38 min	44 min	59 min

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria



<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso

- » Motor sem escovas
- » Uso estacionário
- » Ajuste de curso da correia
- » Troca da cinta sem ferramentas
- » Extração de pó
- » Empunhadura emborrachada

## LIXADEIRA DE CINTA ARTICULADA EINHELL A BATERIA 18V TE-BF

TE-BF 18 Li - Solo | Código 68054

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade da cinta de lixamento	250 - 1700 m/min
Comprimento da lixa/cinta de lixar	457 mm
Ajuste de ângulo do braço de lixamento	90°
Peso do produto	1.1 kg (sem bateria)
Cinta de lixamento/esmerilhamento	4x P60, 4x P80, 4x P120
Braço de moagem	9 mm, 13 mm
Adaptador de extração de pó	•
Estojo de armazenamento	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + bolsa + 2 cintas de lixa	Cód. Alemanha 4461000

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min	39 min	45 min	60 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Ajuste de alinhamento da cinta
- » Troca da cinta sem ferramentas
- » Operação contínua
- » Extração de pó
- » Empunhadura emborrachada



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Sistema de fixação com velcro
- » Extração de pó
- » Empunhadura emborrachada

## LIXADEIRA ROTO ORBITAL EINHELL A BATERIA 5" 18V TE-RS

TE-RS 18 Li-Solo | Código 68025

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de oscilação	14000 - 22000 min <sup>-1</sup>
Diâmetro de oscilação	2.0 mm
Diâmetro da lixa	125 mm
Peso do produto	1.2 kg (sem bateria)
Lixa	1x P80
Saco de pó	•
Manual de instruções + ferramenta + saco coletor + lixa	Cód. Alemanha 4462010
<sup>1)</sup>	1.5 Ah   2.0 Ah   2.5 Ah   3.0 Ah   4.0 Ah   5.2 Ah   6.0 Ah   8.0 Ah
<sup>2)</sup>	15 min   20 min   25 min   30 min   40 min   52 min   60 min   80 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Sistema de fixação com velcro
- » Extração de pó
- » Empunhadura auxiliar
- » Motor sem escovas
- » Empunhadura emborrachada

## LIXADEIRA ROTO ORBITAL EINHELL A BATERIA 5" 18V TP-RS

TP-RS 18/32 Li BL - Solo | Código 68050

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de oscilação	6000 - 24000 min <sup>-1</sup>
Diâmetro de oscilação	3.2 mm
Diâmetro da lixa	125 mm
Peso do produto	1.1 kg (sem bateria)
Lixa	1x P60, 1x P80, 1x P120
Caixa de coleta de pó	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + 3 lixas	Cód. Alemanha 4462020
<sup>1)</sup>	1.5 Ah   2.0 Ah   2.5 Ah   3.0 Ah   4.0 Ah   5.2 Ah   6.0 Ah   8.0 Ah
<sup>2)</sup>	22 min   29 min   36 min   44 min   58 min   75 min   87 min   115 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso



- » Bases de lixamento intercambiáveis
- » Sistema de fixação com velcro
- » Mecanismo de fixação
- » Empunhadura emborrachada
- » Extração de pó

## LIXADEIRA ORBITAL EINHELL A BATERIA 113 MM 18V TE-OS

TE-OS 18/113 3X Li - Solo | Código 68041

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de oscilação	22000 min <sup>-1</sup>
Diâmetro de oscilação	1.8 mm
Tamanho da lixa 1	101 x 113 mm
Tamanho da lixa 2	150 x 150 x 100 mm
Tamanho da lixa 3	130 x 80 mm
Peso do produto	1.1 kg (sem bateria)
Lixa	3x P120
Caixa de coleta de pó	•
Estojo de armazenamento	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + bolsa + 2 bases velcro + lixas + chave fenda	Cód. Alemanha 4460730
<sup>1)</sup>	1.5 Ah   2.0 Ah   2.5 Ah   3.0 Ah   4.0 Ah   5.2 Ah   6.0 Ah   8.0 Ah
<sup>2)</sup>	34 min   45 min   56 min   67 min   89 min   116 min   133 min   178 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Trava do eixo
- » Suporte de acessórios no corpo
- » Suporte para parede
- » Empunhadura emborrachada



## MICRO-RETÍFICA EINHELL A BATERIA 18V TE-MT

**TE-MT 18/34 Li Solo | Código 68026**

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	5000 - 34000 min <sup>-1</sup>
Pinças de fixação, Ø	1.6 / 2.4 / 3.2 mm
Comprimento do eixo flexível	92 cm
Peso do produto	1.4 kg (sem bateria)
Conjunto de acessórios	55 peças
Alça de transporte	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + acessórios	Cód. Alemanha 4419360

	<sup>1)</sup> 1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
	<sup>2)</sup> 30 min	40 min	49 min	59 min	79 min	102 min	118 min	157 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso



- » Motor sem escovas
- » Adequado para polimento e lixamento
- » Interruptor liga/desliga
- » Empunhadura emborrachada
- » Controle eletrônico de velocidade
- » Trava do eixo
- » Fecho de velcro para acessório de polimento/esmerilhamento

## LIXADEIRA POLITRIZ EINHELL A BATERIA 7" 18V CE-CP

**CE-CP 18/180 Li E-Solo | Código 68042**

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	500 - 3000 min <sup>-1</sup>
Diâmetro	180 mm
Peso do produto	1.3 kg (sem bateria)
Boina sintética	1 pc
Boina de espuma	1 pc
Lixa (granulação 60, 80, 120)	1 de cada
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + acessórios	Cód. Alemanha 2093320

	<sup>1)</sup> 1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
	<sup>2)</sup> 17 min	20 min	25 min	35 min	43 min	54 min	65 min	86 min

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso



- » Ajuste de profundidade
- » Disparo em série
- » Cartucho com indicador de nível
- » Clipe para cinto
- » Lingueta de segurança
- » 2 LEDs
- » Empunhadura emborrachada

## PINADOR EINHELL A BATERIA 50N 18V FIXETTO

**FIXETTO 18/50 N | Código 68051**

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade máxima de trabalho	60 por min
Comprimento do pino	15 - 50 mm
Peso do produto	2.8 kg (sem bateria)
Pregos	500 un. - 50 mm
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4257795

	<sup>1)</sup> 1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
	<sup>2)</sup> 630 un.	840 un.	1050 un.	1260 un.	1679 un.	2183 un.	2519 un.	3358 un.
	<sup>3)</sup> 514 un.	685 un.	857 un.	1028 un.	1370 un.	1781 un.	2055 un.	2740 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Aplicação de pregos (32 mm) em madeira macia – quantidade máxima por carga da bateria

<sup>3)</sup> Aplicação de pregos (50 mm) em madeira macia – quantidade máxima por carga da bateria



## PISTOLA APLICADORA DE SILICONE EINHELL A BATERIA 18V TE-SG

TE-SG 18/10 Li - Solo | Código 68027

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de avanço	0 - 10 mm/s
Força de aplicação	2000 N
Diâmetro interno	51 mm
Volume do cartucho	310 ml
Peso do produto	1.9 kg (sem bateria)
Acessórios	Agulha de limpeza
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4522250

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	128 un.	170 un.	213 un.	255 un.	340 un.	442 un.	510 un.	680 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Número de cartuchos por carga de bateria

- » Velocidade de aplicação ajustável
- » Mecanismo automático de reversão
- » Apoios de borracha
- » Empunhadura emborrachada



## LAVADORA DE ALTA PRESSÃO EINHELL A BATERIA 24BAR 18V - HYPRE

HYPRESSO 18/24-1 | Código 68035

Tensão da bateria PXC	18 V
Pressão máxima	24 bar
Vazão máxima	240 l/h
Altura de sucção	3 m
Comprimento da mangueira de sucção	5 m
Peso do produto	1.5 kg (sem bateria)
Bico multifuncional 4 em 1	•
Canhão de espuma	•
Lança de extensão	2
Mangueira de sucção com filtro de água	•
Adaptador para garrafa	•
Protetor de bateria em silicone	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4140135

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	10 min	13 min	15 min	20 min	27 min	35 min	45 min	55 min
<sup>3)</sup>	6 min	7 min	8 min	11 min	15 min	18 min	23 min	30 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso (Modo ECO)




<sup>3)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso (Modo BOOST)

- » Modo ECO
- » Opções de armazenamento para os acessórios
- » Função de sucção a partir de fontes de água externas, barris de chuva.

## LAVADORA DE ALTA PRESSÃO EINHELL A BATERIA 105BAR 36V - HYPR

**HYPRESSO 36/105 | Código 68043**

Tensão da bateria PXC	2x 18 V
Pressão máxima	105 bar
Pressão máxima de trabalho	70 bar
Vazão máxima	270 l/h
Comprimento da mangueira de pressão	4 m
Comprimento da mangueira de sucção	5 m
Peso do produto	5,6 kg (sem baterias)
Bico de jato concentrado/amplo	•
Bico rotativo	•
Lança de extensão	•
Mangueira de pressão	•
Mangueira de sucção com filtro de água	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + acessórios	Cód. Alemanha 4140160

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	11 min	14 min	17 min	22 min	28 min	33 min	45 min
 <sup>3)</sup>	5 min	7 min	9 min	11 min	14 min	19 min	22 min	32 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso (Modo ECO)

<sup>3)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso (Modo BOOST)

- » Modo ECO
- » Opções de armazenamento para os acessórios
- » Função de sucção a partir de fontes de água externas, barris de chuva
- » Indicador do nível da bateria na carcaça





- » Processamento de lacas e esmaltes
- » Tampa de pulverização removível
- » Controle da taxa de entrega de tinta
- » Jato vertical, horizontal e circular
- » Empunhadura emborrachada



## PISTOLA DE PINTURA AIRLESS EINHELL A BATERIA 18V TC-SY

**TC-SY 18/60 Li-Solo | Código 68029**

Tensão da bateria PXC	18 V
Vazão	650 ml/min
Capacidade do reservatório	800 ml
Viscosidade máxima	60 DIN-sec
Peso do produto	1,3 kg (sem bateria)
Bicos de pulverização	Ø 2,0 mm, 2,5 mm
Escova e agulha de limpeza	•
Recipiente para teste de viscosidade	•
Reservatório de tinta com tampa	800 ml
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + recipiente 0,6 L	Cód. Alemanha 4133031

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	22 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>	38 m <sup>2</sup>	45 m <sup>2</sup>	60 m <sup>2</sup>	78 m <sup>2</sup>	90 m <sup>2</sup>	120 m <sup>2</sup>

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Cobertura máxima por carga de bateria com viscosidade de 60 s DIN, com aplicação de uma única demão



## COOLER REFRIGERADOR AQUECEDOR EINHELL A BATERIA 27L TE-COL

TE-COL 18/27 Li-Solo | Código 68044

Tensão da bateria PXC	18 V
Capacidade	20 garrafas (de 0,5 l cada) ou 6 garrafas PET grandes de 1,5
Dimensões internas (C x L x A)	33.0 x 24.5 x 34.0 cm
Temperatura de resfriamento / aquecimento com elemento Peltier	Capacidade máxima de resfriamento - diferença de até 20 °C em relação à temperatura ambiente / temperatura máxima de manutenção de até 60 °C
Regulagem de potência	Ajuste contínuo de ECO a MAX
Indicador de carga da bateria PXC	3 LEDs na tampa da caixa térmica
Classe de eficiência energética	D
Acessórios	Inclui cabos de conexão (1 x 12 V, 1 x 230 V) e alça de transporte com apoio para o ombro
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 2048430

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	0.5 - 4.3 h	0.7 - 5.8 h	0.8 - 7.2 h	1.0 - 8.7 h	1.3 - 11.7 h	1.8 - 15.0 h	2.0 - 17.3 h	3.0 - 23.3 h
<sup>3)</sup>	1.2 - 5.0 h	1.5 - 6.7 h	1.8 - 8.3 h	2.3 - 10.0 h	3.0 - 13.3 h	3.8 - 17.0 h	4.5 - 20.0 h	6.0 - 26.7 h

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Manter refrigerado (MAX-ECO)

<sup>3)</sup> Manter aquecido (MAX-ECO)

- » Compatível com PXC
- » Fonte de energia: 12 V / 18 V / 230 V
- » Proteção da bateria do veículo
- » Inclui abridor de garrafas



## ADAPTADOR USB-C EINHELL 18V PARA 5V TC-CP

TC-CP 18 Li USB A/C-Solo | Código 68028

Tensão da bateria PXC	18 V
Corrente de saída USB 1	2.0 A
Corrente de saída USB 2	2.0 A
Peso do produto	0.1 kg (sem bateria)
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4514148

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	2 un.	2.5 un.	3 un.	3.5 un.	4.5 un.	6 un.	7 un.	9 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Carregamento de um iPhone 13 - quantidade de cargas por carga da bateria

- » 2 portas USB: 1x USB-A, 1x USB-C
- » Indicador LED de estado de funcionamento



- » Entrada AUX
- » Bluetooth
- » Função de carregamento USB



## CAIXA DE SOM BLUETOOTH EINHELL A BATERIA 18V TC-SR

**TC-SR 18 Li BT - Solo | Código 68030**

Tensão da bateria PXC	18 V							
Potência	2x 3.0 W							
Max. volume	85 dB							
Peso do produto	0.3 kg (sem bateria)							
Embalagem	Caixa com visor							
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4514150							
<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	43 h	57 h	72 h	86 h	114 h	148 h	171 h	228 h

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria

- » Ajuste de inclinação: -5° a 105°
- » Olhal de fixação
- » Empunhadura emborrachada



## LANTERNA LED EINHELL A BATERIA 350 LM 18V TC-CL

**TC-CL 18/350 Li - Solo | Código 68031**

Tensão da bateria PXC	18 V							
Luminosidade	350 lm							
Fonte de luz	1 LED							
Tempo de iluminação	15 h (4.0 Ah)							
Peso do produto	0.5 kg (sem bateria)							
Embalagem	Color box							
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4514175							
<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	6 h	7.5 h	9.5 h	11 h	15 h	19.5 h	23 h	30 h

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Período de luminosidade por carga de bateria



- » Ajuste de luminosidade em 3 níveis
- » Ajuste de ângulo
- » Ganchos de fixação
- » Encaixe para tripé 1/4" / 5/8"
- » Empunhadura emborrachada
- » Alça de transporte



## REFLETOR LED EINHELL A BATERIA 2000 LM 18V - TE-CL

**TE-CL 18/2000 LiAC - Solo | Código 68032**

Tensão da bateria PXC	18 V							
Alimentação elétrica	100 - 240 V ~ 50-60 Hz							
Comprimento do cabo	2 m							
Luminosidade	500 lm / 1200 lm / 2000 lm							
Fonte de luz	20 LED							
Tempo de iluminação	4 h (4.0 Ah)							
Peso do produto	1.3 kg (sem bateria)							
Embalagem	Color box							
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4514114							
<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	87 min	115 min	145 min	174 min	230 min	300 min	345 min	460 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Período de luminosidade por carga de bateria



- » A cabeça da luminária pode ser girada (290°) e inclinada (300°)
- » Alça de transporte
- » Presilha de fixação

## REFLETOR LED EINHELL A BATERIA 1500 LM 18V GC-OL

GC-OL 18/1500 Li-Solo | Código 68101

Tensão da bateria PXC	18 V
Luminosidade	309 / 825 / 1500 lm
Temperatura de cor	7000 K
Número de LEDs	36
Peso do produto	0.5 kg (sem bateria)
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 2320120

🔋 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
➡ <sup>2)</sup>	2.4 h	3.2 h	4 h	4.8 h	6.4 h	8.3 h	9.6 h	12.8 h
➡ <sup>3)</sup>	7.2 h	9.6 h	12 h	14.4 h	19.2 h	25 h	28.8 h	38.4 h

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo de iluminação por carga da bateria no ajuste máximo de brilho

<sup>3)</sup> Tempo de iluminação por carga da bateria no ajuste mínimo de brilho



- » Ajuste 360°
- » Alça de transporte
- » Diversas opções de fixação

## VENTILADOR PORTÁTIL EINHELL A BATERIA 2200RPM 18V GE-CF

GE-CF 18/2200 Li - Solo | Código 68102

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade de marcha lenta	1200 / 1700 / 2200 rpm
Velocidade do vento	15000 m/h
Diâmetro do ventilador	180 mm
Peso do produto	1.2 kg (sem bateria)
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 3408035

🔋 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
➡ <sup>2)</sup>	5.3 h	7 h	8.8 h	10.6 h	14 h	18.3 h	21.2 h	28 h
➡ <sup>3)</sup>	2 h	2.6 h	3.3 h	4 h	5.3 h	7 h	8 h	10.6 h

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em rotações mínimas

<sup>3)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em rotações máximas



- » Limpeza fácil
- » Inclui amplo conjunto de acessórios
- » Suporte para parede



## ASPIRADOR DE PÓ PORTÁTIL EINHELL A BATERIA 18V - TE-VC

TE-VC 18 Li-Solo | Código 68033

Tensão da bateria PXC	18 V
Potência de sucção	42 mbar
Volume de sucção	810 l/min
Reservatório	Plástico, 0.54 l
Comprimento / diâmetro do tubo de sucção	46.5 cm / 32 mm
Nível de ruído	68 dB(A)
Peso do produto	0.9 kg (sem bateria)
Bicos	Bico para piso, bico para frestas, bico para estofados (1x cada)
Filtros	1 filtro sintético lavável (1x)
Suporte para parede	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 2347120

🔋 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
➡ <sup>2)</sup>	12 min	16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min	62 min


<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso



## ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA EINHELL A BATERIA 20L 18V TC-VC

**TC-VC 18/20 Li S-Solo | Código 68034**

Tensão da bateria PXC	18 V							
Potência de sucção	80 mbar							
Reservatório	Aço inoxidável, 20 l							
Comprimento/diâmetro da mangueira de sucção	150 cm / 36 mm							
Nível de ruído	72 dB(A)							
Peso do produto	3.6 kg (sem bateria)							
Tubo de sucção	3 peças, plástico							
Bicos	Bico combinado, bico para frestas e bico para estofados (1x cada)							
Filtros	Filtro de espuma, filtro plissado e saco coletor de sujeira (1x cada)							
Embalagem	Color box							
Manual de instruções + ferramenta + filtro + saco coletor + acessórios	Cód. Alemanha 2347130							
 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min	40 min

- » Reservatório em aço inoxidável, resistente à ferrugem e robusto
- » Conexão para sopro
- » Inclui amplo conjunto de acessórios

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah



<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso



## ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA EINHELL A BATERIA 10L 18V TE-VC

**TE-VC 18/10 Li-Solo | Código 68046**

Tensão da bateria PXC	18 V							
Potência de sucção	90 mbar							
Reservatório	Plástico, 10 l							
Comprimento/diâmetro da mangueira de sucção	200 cm / 36 mm							
Nível de ruído	72 dB(A)							
Peso do produto	3.1 kg (sem bateria)							
Tubo de sucção	-							
Bicos	Bico 2 em 1 para frestas/escova, bico 2 em 1 para estofados/uso geral (1x cada)							
Filtros	Filtro de espuma, saco filtrante, saco coletor de sujeira (1x cada)							
Embalagem	Color box							
Manual de instruções + ferramenta + filtro + saco coletor + acessórios	Cód. Alemanha 2347160							
 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	8 min	10 min	12 min	17 min	21 min	26 min	30 min	42 min

- » Mangueira extensível
- » Leve e portátil
- » Design compacto
- » Conexão para sopro
- » Inclui amplo conjunto de acessórios

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah




<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso



## COMPRESSOR DE AR EINHELL A BATERIA 150 L TE-AC 36/150

TE-AC 36/150 Li OF-Solo | Código 68056

Tensão da bateria PXC	2x 18 V							
Potência de sucção	150 l/min							
Vazão de saída 0 bar   4 bar   7 bar	95 l/min   70 l/min   50 l/min							
Capacidade do reservatório	6 l							
Pressão máxima de operação	8 bar							
Peso do produto	9.2 kg (sem baterias)							
Embalagem	Color box							
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4020415							
 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	-	-	26 un.	36 un.	45 un.	54 un.	72 un.	90 un.
 <sup>3)</sup>	-	-	410 un.	600 un.	720 un.	850 un.	1200 un.	1440 un.

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria (requer 2 baterias)

<sup>2)</sup> Ciclos de pressurização do reservatório por carga da bateria

<sup>3)</sup> Madeira macia – número máximo de grampos (grampos de 13 mm) por carga da bateria



- » Bomba isenta de óleo
- » Redutor de pressão
- » Armazenamento de acessórios

- » Recipiente para banho d'água
- » Batente paralelo
- » Batente angular



## CORTADOR DE PISO PORTÁTIL EINHELL A BATERIA 18V TE-TC

TE-TC 18/115 Li-Solo | Código 68036

Tensão da bateria PXC	18 V							
Velocidade	3800 min <sup>-1</sup>							
Altura de corte 90°   45°	24 mm   16 mm							
Disco de corte	Ø 115 x Ø 22.2 x 1.4 mm   diamantado							
Corte em meia-esquadria	0° to 45° para a esquerda							
Peso do produto	3.4 kg (sem bateria)							
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4301190							
 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	37 un.	50 un.	63 un.	75 un.	100 un.	130 un.	150 un.	200 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria



<sup>2)</sup> Azulejo cerâmico de 7 mm / comprimento de 150 mm – quantidade máxima de cortes por carga da bateria

- » Motor sem escovas
- » Controle eletrônico de velocidade
- » Ajuste fino da profundidade de corte
- » Protetor de chip
- » Trava do eixo
- » LED
- » Empunhadura emborrachada
- » Extração de pó



## TUPIA DE PALMA EINHELL A BATERIA 18V - TP-ET

TP-ET 18 Li BL; EX; NA | Código 68037

Tensão da bateria PXC	18 V							
Velocidade de marcha lenta	10000 - 30000 min <sup>-1</sup>							
Altura do curso	40 mm							
Fresa de perfil máxima	30 mm							
Peso do produto	1.3 kg (sem bateria)							
Batente paralelo	•							
Ponta de compasso	•							
Fixação	Base para tupa de borda							
Diâmetro da pinça	6 mm / 8 mm							
Embalagem	Color box							
Manual de instruções + ferramenta + chaves + acessórios	Cód. Alemanha 4350415							
 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	22 m	29 m	37 m	44 m	58 m	77 m	88 m	118 m

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Fresagem de ranhuras em madeira macia (profundidade: 3 mm, fresa Ø 6 mm), comprimento máx. por carga de bateria

- » Display em LED
- » Proteção contra superaquecimento
- » Ajuste para operação contínua
- » Ejetor mecânico de bico



## SOPRADOR TÉRMICO EINHELL A BATERIA 300/500C 18V TE-HA

TE-HA 18 Li - Solo | Código 68045

Tensão da bateria PXC	18 V
Temperatura nível 1   nível 2	350 °C   550 °C
Vazão de ar	200 l/min
Peso do produto	0,6 kg (sem bateria)
Bico redutor	•
Bico largo	•
Bico refletor	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4520500

<sup>1)</sup>	1,5 Ah	2,0 Ah	2,5 Ah	3,0 Ah	4,0 Ah	5,2 Ah	6,0 Ah	8,0 Ah
<sup>2)</sup>	7 min	9 min	11 min	13 min	17 min	22 min	26 min	34 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria – nível 2



BRUSHLESS  
1300

**E** Einhell  
PROFESSIONAL



**Einhell**



**JARDINAGEM  
A BATERIA**

- » Alça de transporte integrada
- » Motor sem escovas
- » Guidão dobrável
- » Rodas largas exercem menos pressão sobre o gramado.



## CORTADOR DE GRAMA 30 CM EINHELL A BATERIA 18V GE-CM

GE-CM 18/30 Li | Código 68072

Tensão da bateria PXC	18 V
Tempo de carregamento 18 V / 3.0 Ah	60 min
Para áreas de gramado de até aproximadamente (A área de cobertura indicada baseia-se na suposição de condições ideais)	150 m <sup>2</sup>
Largura de corte	30 cm
Ajuste de altura de corte	3 níveis / 30 - 70 mm / axial
Capacidade do cesto coletor	25 l
Diâmetro da roda dianteira/traseira	140 mm / 140 mm
Material da carcaça	Plástico
Peso do produto	8.9 kg (sem bateria)
Manual de instruções + ferramenta + bateria 3,0Ah + Carregador + saco coletor	Cód. Alemanha 3413169

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
	30 m <sup>2</sup>	70 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>	210 m <sup>2</sup>	270 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	420 m <sup>2</sup>

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Área máxima de gramado que pode ser cortada por carga de bateria (A área de cobertura indicada baseia-se na suposição de condições ideais)

- » Alça de transporte integrada
- » Motor sem escovas
- » Guidão com ajuste de altura
- » Guidão dobrável
- » Cesto coletor com indicador de nível
- » Rodas largas exercem menos pressão sobre o gramado



## CORTADOR DE GRAMA 33 CM EINHELL A BATERIA 18V GE-CM

GE-CM 18/33 Li-Solo | Código 68073

Tensão da bateria PXC	18 V
Tempo de carregamento 18 V / 4.0 Ah	75 min
Para áreas de gramado de até aproximadamente (A área de cobertura indicada baseia-se na suposição de condições ideais)	200 m <sup>2</sup>
Largura de corte	33 cm
Ajuste de altura de corte	5 níveis / 25 - 65 mm / central
Capacidade do cesto coletor	30 l
Diâmetro da roda dianteira/traseira	150 mm / 180 mm
Material da carcaça	Plástico
Peso do produto	10.1 kg (sem bateria)
Manual de instruções + ferramenta + saco coletor	Cód. Alemanha 3413266

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup>	180 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Área máxima de gramado que pode ser cortada por carga de bateria (A área de cobertura indicada baseia-se na suposição de condições ideais)

- » Alça de transporte integrada
- » Motor sem escovas
- » Guidão com ajuste de altura
- » Guidão dobrável
- » Cesto coletor com indicador de nível
- » Rodas largas exercem menos pressão sobre o gramado



## CORTADOR DE GRAMA 41 CM EINHELL A BATERIA 36V GP-CM

GP-CM 36/41 Li - Solo | Código 68074

Tensão da bateria PXC	2x 18 V
Largura de corte	41 cm
Ajuste de altura de corte	6 níveis / 25 - 75 mm / central
Capacidade do cesto coletor	50 l
Diâmetro da roda dianteira/traseira	150 mm / 220 mm
Material da carcaça	Plástico
Peso do produto	15.2 kg (sem bateria)
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 3413275

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
	220 m <sup>2</sup>	280 m <sup>2</sup>	330 m <sup>2</sup>	425 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	850 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Área máxima de gramado que pode ser cortada por carga de bateria (A área de cobertura indicada baseia-se na suposição de condições ideais)

- » Função mulching
- » Motor sem escovas
- » Side ejector
- » Cabo com ajuste de altura
- » Guidão dobrável
- » Cesto coletor com indicador de nível
- » Tração variável
- » Rodas largas exercem menos pressão sobre o gramado.



**DOUBLE TWINPACK TECHNOLOGY**

## CORTADOR DE GRAMA 47 CM EINHELL A BATERIA 18V GP-CLM

**GP-CM 36/47 S HW Li | Código 68075**

Tensão da bateria PXC	4x 18 V
Tempo de carregamento 18 V / 4.0 Ah	75 min
Para áreas de gramado de até aproximadamente (A área de cobertura indicada baseia-se na suposição de condições ideais)	700 m <sup>2</sup>
Largura de corte	47 cm
Ajuste de altura de corte	6 níveis / 30 - 65 mm / central
Capacidade do cesto coletor	75 l
Diâmetro da roda dianteira/traseira	200 mm / 280 mm
Material da carcaça	Aço
Peso do produto	31.0 kg (sem bateria)
Ferramenta de limpeza	•
Manual de instruções + ferramenta + 4 baterias 5,2Ah + 2 carregadores duplos fast charger	Cód. Alemanha 3413300

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	125 m <sup>2</sup>	175 m <sup>2</sup>	215 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>
<sup>3)</sup>	250 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	430 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>	700 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1200 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>

Para obter o melhor desempenho, selecione baterias com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria (requer 2 baterias)

<sup>2)</sup> Área máxima de gramado que pode ser cortada por carga de bateria com 2 baterias.

<sup>3)</sup> Área máxima de gramado que pode ser cortada por carga de bateria com 4 baterias (A área de cobertura indicada baseia-se na suposição de condições ideais)



## CORTADOR DE GRAMA ROBO A BATERIA EINHELL 18V FREELEXO CAM500

**FREELEXO CAM 500 | Código 68187**

Tensão da bateria PXC	18 V
Para áreas de gramado de até aproximadamente (A área de cobertura indicada baseia-se na suposição de condições ideais)	500 m <sup>2</sup>
Largura de corte	18 cm
Ajuste de altura de corte	stepless / 20 - 60 mm / central
Adequado para inclinações até	25 %
Acessórios	Faixa magnética (5 m), 2 grampos de conexão, 3 lâminas sobressalentes
Manual de instruções + ferramenta + base de carregamento	Cód. Alemanha 3413991

- » Bateria do sistema PXC
- » Corte da grama sem arame perimetral
- » Câmera integrada e sensores ultrassônicos
- » Faixa magnética para bordas virtuais (5 m, incluída na entrega)
- » Tempos de operação programáveis

- » Programa de corte para áreas secundárias
- » Modo ECO
- » Sensores de impacto, elevação e inclinação
- » Motor sem escovas
- » Fornecido com unidade de carregamento (fio-guia de 12 m incluído)

- » Alça de transporte integrada
- » Motor sem escovas
- » Guidão dobrável
- » Rodas largas exercem menos pressão sobre o gramado



## CORTADOR DE GRAMA 32 CM EINHELL A BATERIA 18V GE-CM

**GE-CM 18/32 Li-Solo | Código 68186**

Tensão da bateria PXC	18 V
Largura de corte	32 cm
Ajuste de altura de corte	3 níveis / 30 - 70 mm / axial
Capacidade do cesto coletor	25 l
Diâmetro da roda dianteira/traseira	140 mm / 140 mm
Material da carcaça	Plástico
Peso do produto	8.5 kg (sem bateria)
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 3413256

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	50 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	140 m <sup>2</sup>	180 m <sup>2</sup>	250 m <sup>2</sup>	300 m <sup>2</sup>	350 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria



<sup>2)</sup> Área máxima de gramado que pode ser cortada por carga de bateria (A área de cobertura indicada baseia-se na suposição de condições ideais)



- » Controle eletrônico de velocidade (6 níveis)
- » Ajuste da vazão (8 níveis)
- » Largura de dispersão ajustável individualmente
- » Empunhadura emborrachada
- » Adequado para material granulado

## ADUBEIRA E SEMEADEIRA EINHELL A BATERIA 3,3L 18V GE-US

GE-US 18 Li-Solo | Código 68112

Tensão da bateria PXC	18 V							
Capacidade	3.3 l							
Largura de dispersão	max. 5 m							
Indicado para	Fertilizante, sementes de grama e sal							
Peso do produto	1.2 kg (sem bateria)							
Carretel de fio	•							
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 3415410							
 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	2 h	3 h	4 h	6 h	7 h	9 h	10 h	14 h

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria



<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria



- » Rodas com ajuste de altura para fácil transporte
- » Guidão dobrável
- » Sapato de freio
- » Interruptor de segurança de dois pontos
- » Empunhadura emborrachada

## MULTICULTIVADOR A BATERIA EINHELL 30 CM 36V GE-CR


GE-CR 30 Li-Solo | Código 68104

Tensão da bateria PXC	2x 18 V							
Largura de trabalho	30 cm							
Profundidade de trabalho	200 mm							
Número de lâminas	4 un.							
Cultivator blade Diâmetro	200 mm							
Material da carcaça	Plástico							
Peso do produto	11.0 kg (sem bateria)							
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 3431200							
 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	15 min	20 min	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min	70 min

Para obter o melhor desempenho, selecione baterias com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria (requer 2 baterias)

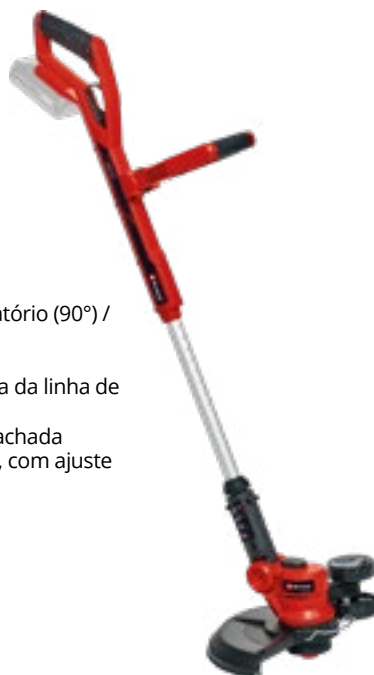

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria



- » Cabeçote do motor giratório (90°) / inclinável (6 posições)
- » Protetor para flores
- » Alimentação automática da linha de avanço
- » Empunhadura emborrachada
- » Cabo telescópico longo, com ajuste contínuo

## ROÇADEIRA E APARADOR DE GRAMA 30 CM EINHELL A BATERIA 18V

GE-CT 18/30 Li-Solo | Código 68106

Tensão da bateria PXC	18 V							
Largura de corte	30 cm							
Diâmetro do fio	1.6 mm							
Comprimento do fio	5 m							
Peso do produto	2.1 kg (sem bateria)							
Carretel de fio	•							
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 3411250							
 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min	120 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso



- » Trava do eixo
- » Cabo ajustável
- » Eixo dividido
- » Guidão de bicicleta
- » Controle eletrônico de velocidade
- » Alimentação automática da linha de avanço
- » Suporte para parede

## ROÇADEIRA E APARADOR DE GRAMA 20 CM EINHELL A BATERIA 18V

**AGILLO 18/200 | Código 68076**

Tensão da bateria PXC	18 V
Largura de corte (lâmina)	20 cm
Largura de corte (fio)	30 cm
Diâmetro do fio	2.0 mm
Comprimento do fio	8 m
Peso do produto	6.5 kg (sem bateria)
Lâminas	•
Carretel de fio	•
Arnês de conforto	•
Manual de instruções + ferramenta + lâmina 3 pontas + Nylon	Cód. Alemanha 3411310

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	15 min	20 min	25 min	35 min	50 min	65 min	75 min	100 min
<sup>3)</sup>	10 min	12 min	15 min	20 min	30 min	45 min	55 min	60 min

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso (lâmina)

<sup>3)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso (carretel de linha)



- » Motor sem escovas
- » Trava do eixo
- » Cabo ajustável
- » Eixo dividido
- » Guidão de bicicleta
- » Controle eletrônico de velocidade
- » Alimentação automática da linha de avanço
- » Suporte para parede

## ROÇADEIRA E APARADOR DE GRAMA 25 CM EINHELL A BATERIA 36V

**AGILLO 36/255 BL-Solo | Código 68077**

Tensão da bateria PXC	2x 18 V
Largura de corte (lâmina)	25.5 cm
Largura de corte (fio)	30 cm
Diâmetro do fio	2.0 mm
Comprimento do fio	8 m
Peso do produto	6.1 kg (sem bateria)
Lâminas	•
Carretel de fio	•
Arnês de conforto	•
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 3411320

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	20 min	30 min	35 min	45 min	65 min	80 min	90 min	130 min
<sup>3)</sup>	15 min	25 min	28 min	35 min	45 min	60 min	70 min	90 min

Para obter o melhor desempenho, selecione baterias com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria (requer 2 baterias)

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso (lâmina)




<sup>3)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso (carretel de linha)



## ROÇADEIRA E APARADOR DE GRAMA 43 CM EINHELL A BATERIA 36V

GP-BC 36/430 Li BL-Solo | Código 68078

Tensão da bateria PXC	2x 18 V
Largura de corte (lâmina)	25.5 cm
Largura de corte (fio)	43 cm
Diâmetro do fio	2.0 mm
Comprimento do fio	6 m
Peso do produto	6.2 kg (sem bateria)
Carretel de linha dupla	•
Lâmina de 3 dentes	•
Alça de transporte	One-shoulder harness
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 3411340

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	18-30 min	22-36 min	28-45 min	34-55 min	42-70 min	55-95 min	68-110 min	90-140 min
 <sup>3)</sup>	12-18 min	14-22 min	18-28 min	22-34 min	28-45 min	36-60 min	45-68 min	60-86 min

Para obter o melhor desempenho, selecione baterias com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria (requer 2 baterias)

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria com a lâmina em modo ocioso (dependendo da velocidade selecionada)

<sup>3)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria com o carretel de linha em modo ocioso (dependendo da velocidade selecionada)



- » Motor sem escovas
- » Controle eletrônico de velocidade em 2 etapas
- » Eixo dividido
- » Trava do eixo
- » Carretel de linha dupla
- » Alça ajustável
- » Barra de proteção da bateria
- » Suporte para parede



## APARADOR DE GRAMA 24 CM EINHELL A BATERIA 18V GE-CT

GE-CT 18 Li | Código 68079

Tensão da bateria PXC	18 V
Tempo de carregamento 18 V / 2.5 Ah	50 min
Tempo máximo de funcionamento	65 min
Largura de corte	24 cm
Peso do produto	1.8 kg (sem bateria)
Lâminas plásticas incluídas	• (20 un.)
Manual de instruções + ferramenta + bateria 2,5 Ah + carregador 3v	Cód. Alemanha 3411224

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min	250 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso

- » Cabo longo com ajuste contínuo
- » Cabo telescópico longo, com ajuste contínuo
- » Cabeçote do motor giratório (+/- 90°)/inclinável (5 posições)
- » Protetor para flores
- » Compartimento para armazenamento de lâminas sobressalentes
- » Empunhadura emborrachada



## PALETA PLÁSTICA 25 CM EINHELL PARA APARADOR DE GRAMA

Spareknife-Set GE-CT 18/25 Li | Código 68083



- » Cabeçote do motor giratório em 180°
- » Empunhadura emborrachada
- » Tecnologia inovadora de lâminas

## APARADOR DE GRAMA 24 CM EINHELL A BATERIA 18V GC-CT

GC-CT 18/2411 Li P-Solo | Código 68080

Tensão da bateria PXC	18 V
Largura de corte	24 cm
Peso do produto	1.2 kg (sem bateria)
Lâminas plásticas incluídas	• (20 un.)
Manual de instruções + ferramenta + 20 paletas plásticas	Cód. Alemanha 3411115

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	35 min	46 min	58 min	69 min	92 min	120 min	138 min	184 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso



- » Cabo longo com ajuste contínuo
- » Cabo telescópico longo, com ajuste contínuo
- » Cabeçote do motor giratório (180°) / inclinável (3 posições)
- » Protetor para flores
- » Compartimento para armazenamento de lâminas sobressalentes
- » Empunhadura emborrachada
- » Dois modos de corte (lâmina e carretel de fio)
- » Tecnologia inovadora de lâminas

## APARADOR DE GRAMA 25 CM EINHELL A BATERIA 18V GE-CT

GE-CT 18/25-1 Li-Solo | Código 68081

Tensão da bateria PXC	18 V
Largura de corte	25 cm
Peso do produto	2.0 kg (sem bateria)
Lâminas plásticas incluídas	• (20 un.)
Fio Head Set	•
Manual de instruções + ferramenta + 20 paletas plásticas + suporte para nylon	Cód. Alemanha 3411256

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	32 min	42 min	53 min	63 min	84 min	110 min	126 min	168 min
<sup>3)</sup>	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min	104 min	120 min	160 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso (lâmina)

<sup>3)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso (carretel de linha)



- » Empunhadura ajustável
- » Cabo telescópico longo
- » Cabeçote do motor giratório (180°) / inclinável (3 posições)
- » Protetor para flores
- » Empunhadura emborrachada
- » Inclui carrinho para aparador
- » Carretel de fio com alimentação automática



## APARADOR DE GRAMA 25 CM EINHELL 2IN1 A BATERIA 18V GE-CT

GE-CT 18/28 Li TC-Solo | Código 68082

Tensão da bateria PXC	18 V
Largura de corte	28 cm
Diâmetro do fio	1.6 mm
Comprimento do fio	5 m
Peso do produto	4.9 kg (sem bateria)
Manual de instruções + ferramenta + carrinho adaptador	Cód. Alemanha 3411212

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min	120 min



<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso

## APARADOR DE CERCA VIVA 55 CM EINHELL A BATERIA 18V GC-CH

GC-CH 1855/1 Li Kit | Código 68084

Tensão da bateria PXC	18 V
Tempo de carregamento 18 V / 2.5 Ah	50 min
Tempo máximo de funcionamento	100 min
Comprimento da barra	620 mm
Comprimento de corte	550 mm
Espaçamento entre dentes	18 mm
Peso do produto	2.3 kg (sem bateria)
Capa protetora com suporte para parede	•
Manual de instruções + ferramenta + bateria 2,5Ah + carregador 3A	Cód. Alemanha 3410507

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso



- » Empunhadura traseira giratória
- » Coletor de material cortado
- » Lâminas cortadas a laser e afiadas com diamante
- » Caixa de engrenagens metálica
- » Empunhadura emborrachada
- » Cobertura de alumínio sobre as lâminas



## APARADOR DE CERCA VIVA 52 CM EINHELL A BATERIA 18V GC-CH

GC-CH 1846 Li-Solo | Código 68085

Tensão da bateria PXC	18 V
Comprimento da barra	520 mm
Comprimento de corte	460 mm
Espaçamento entre dentes	15 mm
Peso do produto	2.0 kg (sem bateria)
Capa protetora com suporte para parede	•
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 3410642

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min	320 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso

- » Lâminas cortadas a laser e afiadas com diamante
- » Caixa de engrenagens metálica
- » Empunhadura emborrachada
- » Cobertura de alumínio sobre as lâminas





- » Sistema antitravamento
- » Regulagem de velocidade em 2 níveis
- » Punho giratório
- » Punho frontal ergonômico com microinterruptores
- » Coletor de material cortado
- » Lâminas cortadas a laser e afiadas com diamante
- » Caixa de engrenagens metálica
- » Empunhadura emborrachada
- » Cobertura de alumínio sobre as lâminas

## APARADOR DE CERCA VIVA 61 CM EINHELL A BATERIA 18V GP-CH

**GP-CH 18/61 Li BL-Solo | Código 68086**

Tensão da bateria PXC	18 V
Comprimento da barra	670 mm
Comprimento de corte	610 mm
Espaçamento entre dentes	26 mm
Peso do produto	2.7 kg (sem bateria)
Capa protetora com suporte para parede	•
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 3410935

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	29.5 min	39 min	49 min	59 min	78 min	102 min	118 min	156 min
<sup>3)</sup>	20 min	27 min	33 min	40 min	53 min	69 min	80 min	106 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento no Modo ECO por carga de bateria

<sup>3)</sup> Tempo máximo de operação no modo BOOST por carga de bateria



- » Cabo telescópico de alumínio com extensão
- » Cabeçote do motor inclinável em vários ajustes
- » Lâminas cortadas a laser e afiadas com diamante
- » Caixa de engrenagens metálica
- » Punho principal giratório
- » Área adicional de apoio

## APARADOR DE CERCA VIVA TELESCOPICO EINHELL A BATERIA 18V

**GC-HH 18/45 Li T-Solo | Código 68087**

Tensão da bateria PXC	18 V
Comprimento da barra	450 mm
Comprimento de corte	410 mm
Espaçamento entre dentes	18 mm
Altura máxima de trabalho	3.5 m
Peso do produto	3.0 kg (sem bateria)
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 3410585

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min	112 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso



- » Empunhadura traseira giratória
- » Punho frontal ergonômico com microinterruptores
- » Coletor de material cortado
- » Lâminas cortadas a laser e afiadas com diamante
- » Caixa de engrenagens metálica
- » Empunhadura emborrachada
- » Cobertura de alumínio sobre as lâminas

## APARADOR DE CERCA VIVA 65 CM EINHELL A BATERIA 36V GE-CH

**GE-CH 36/65 Li-Solo | Código 68111**

Tensão da bateria PXC	2x 18 V
Comprimento da barra	720 mm
Comprimento de corte	650 mm
Espaçamento entre dentes	30 mm
Peso do produto	4.0 kg (sem bateria)
Capa protetora com suporte para parede	•
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 3410960

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	60 min	75 min	93 min	120 min	150 min	180 min	225 min	300 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria (requer 2 baterias)

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso

## DERRIÇADEIRA DE CAFÉ EINHELL A BATERIA 53CM 18V GE-FS

GE-FS 18/53 Li-Solo | Código 68105

Tensão da bateria PXC	18 V
Max. Largura de trabalho	53 cm
Min. Largura de trabalho	28 cm
Pin comprimento	31 cm
Peso do produto	4.4 kg
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 3411400

Bateria	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
Tempo máximo de funcionamento	20-34 min	27-45 min	34-56 min	40-68 min	54-90 min	69-117 min	80-136 min	108-181 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso - dependendo da velocidade selecionada

- » Cabo telescópico de alumínio com ajuste contínuo
- » Empunhadura adicional
- » Área adicional de apoio
- » Escovas de carvão substituíveis



- » Cabo telescópico de alumínio com extensão
- » Barra e corrente de qualidade OREGON
- » Tensionamento e troca da corrente com ferramentas
- » Lubrificação automática da corrente
- » Garra de apoio
- » Caixa de engrenagens metálica
- » Área adicional de apoio

FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR



## MOTOPODA 20 CM EINHELL A BATERIA 18V GC-LC

GC-LC 18/20 Li T-Solo | Código 68088

Tensão da bateria PXC	18 V
Comprimento da barra	200 mm
Comprimento de corte	195 mm
Velocidade de corte	5.5 m/s
Altura máxima de trabalho	4.0 m
Peso do produto	3.4 kg
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 3410581

Bateria	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
Capacidade máxima de corte	37 un.	50 un.	65 un.	75 un.	100 un.	130 un.	155 un.	200 un.

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Capacidade máxima de corte de madeira quadrada de 70 x 70 mm por carga de bateria

- » Cabo telescópico de alumínio com ajuste contínuo
- » Empunhadura principal + cabeçote do motor inclinável em várias posições
- » Barra e corrente de qualidade OREGON
- » Tensionamento e troca da corrente sem ferramentas
- » Acessório articulável para cortes horizontais sem esforço
- » Lubrificação automática da corrente
- » Lâminas cortadas a laser e afiadas com diamante
- » Segunda empunhadura ajustável

FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR



## APARADOR DE CERCA VIVA 2IN1 EINHELL A BATERIA 18V GE-HC

GE-HC 18 Li T-Solo | Código 68089

Tensão da bateria PXC	18 V
Tempo de carregamento 18 V / 3.0 Ah	60 min
Tempo máximo de funcionamento	40 min
Comprimento da barra (motoserra)	200 mm
Velocidade de corte da corrente	3.76 m/s
Max. Comprimento da barra (hedge trimmer)	450 mm
Espaçamento entre dentes (hedge trimmer)	16 mm
Altura máxima de trabalho	4.0 m (pruner) / 3.5 m (hedge trimmer)
Peso do produto	6.2 kg (incl. todos os acessórios, sem bateria)
Manual de instruções + ferramenta + cabeçote de motoserra	Cód. Alemanha 3410800

Bateria	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
Número máximo de cortes	30 un.	40 un.	48 un.	60 un.	75 un.	100 un.	120 un.	150 un.
Tempo máximo de funcionamento	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min	120 min

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Número máximo de cortes em madeira quadrada de 70 x 70 mm por carga da bateria (podador de galhos com haste)

<sup>3)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga da bateria em modo sem carga (aparador de cerca viva telescópico)

## MINI MOTOSERRA DE PODA 15 CM EINHELL A BATERIA 18V GE-PS

GE-PS 18/15 Li BL-Solo | Código 68090



- » Motor sem escovas
- » Caixa de engrenagens metálica
- » Troca da barra e da corrente sem ferramentas
- » Conjunto de barra e corrente de alta qualidade
- » Protetor de mão e capa dobrável da corrente
- » Superfície de apoio para uso com as duas mãos
- » Empunhadura emborrachada

Tensão da bateria PXC	18 V
Comprimento da barra	158 mm
Comprimento de corte	125 mm
Velocidade de corte	4.8 m/s
Peso do produto	1.1 kg (sem bateria)
Capa protetora	•
Auxílio de medição para lubrificação da corrente	•
Chave sextavada para reajuste da tensão da corrente	•
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4600040

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	95 un.	127 un.	158 un.	190 un.	254 un.	329 un.	380 un.	506 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Número máximo de cortes por carga de bateria em madeira redonda macia (Ø 50 mm)

## MOTOSERRA 25 CM EINHELL A BATERIA 18V GE-LC

GE-PS 18/15 Li BL-Solo | Código 68091



- » Motor sem escovas
- » Caixa de engrenagens metálica
- » Troca da barra e da corrente sem ferramentas
- » Conjunto de barra e corrente de alta qualidade
- » Protetor de mão e capa dobrável da corrente
- » Superfície de apoio para uso com as duas mãos
- » Empunhadura emborrachada

Tensão da bateria PXC	18 V
Comprimento da barra	158 mm
Comprimento de corte	125 mm
Velocidade de corte	4.8 m/s
Peso do produto	1.1 kg (sem bateria)
Capa protetora	•
Auxílio de medição para lubrificação da corrente	•
Chave sextavada para reajuste da tensão da corrente	•
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4501748

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	95 un.	127 un.	158 un.	190 un.	254 un.	329 un.	380 un.	506 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Número máximo de cortes por carga de bateria em madeira redonda macia (Ø 50 mm)

## MOTOSERRA 30 CM EINHELL A BATERIA 18V FORTEXXA

FORTEXXA 18/30 | Código 68092



- » Motor sem escovas
- » Barra e corrente de qualidade OREGON
- » Tensionamento e troca da corrente sem ferramentas
- » Lubrificação automática da corrente
- » Velocidade da corrente ajustável (High/Eco)
- » Garra de apoio robusta em metal
- » Proteção contra rebote com freio mecânico instantâneo da corrente
- » Pino pega-corrente
- » Empunhadura emborrachada
- » Grande abertura para abastecimento de óleo

Tensão da bateria PXC	18 V
Equivalência a motor a gasolina	até 2.0 hp
Comprimento da barra	300 mm
Comprimento de corte	270 mm
Velocidade de corte	8.9 / 6 m/s
Capacidade do reservatório de óleo	160 ml
Peso do produto	4.0 kg (sem bateria)
Capa protetora	•
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4600010

<sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
<sup>2)</sup>	53 un.	70 un.	88 un.	105 un.	140 un.	182 un.	210 un.	280 un.
<sup>3)</sup>	59 un.	78 un.	98 un.	117 un.	156 un.	203 un.	234 un.	312 un.

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 4.0 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Capacidade máxima de corte de madeira quadrada de 70 x 70 mm por carga de bateria in HIGH POWER mode

<sup>3)</sup> Capacidade máxima de corte de madeira quadrada de 70 x 70 mm por carga de bateria in Modo ECO





FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

- » Motor sem escovas
- » Barra e corrente de qualidade OREGON
- » Tensionamento e troca da corrente sem ferramentas
- » Lubrificação automática da corrente
- » Garra de apoio robusta em metal
- » Proteção contra rebote com freio mecânico instantâneo da corrente
- » Pino pega-corrente
- » Empunhadura ergonômica com soft grip
- » Grande abertura para abastecimento de óleo
- » Protetor da ponta da barra

## MOTOSERRA 20 CM EINHELL A BATERIA 18V FORTEXXA

FORTEXXA 18/20 TH | Código 68093

Tensão da bateria PXC	18 V
Equivalência a motor a gasolina	até 1.5 hp
Comprimento da barra	200 mm
Comprimento de corte	140 mm
Velocidade de corte	7 m/s
Capacidade do reservatório de óleo	75 ml
Peso do produto	2.5 kg (sem bateria)
Capa protetora	•
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4600020

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	60 un.	80 un.	100 un.	120 un.	160 un.	210 un.	240 un.	320 un.

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Capacidade máxima de corte de madeira quadrada de 70 x 70 mm por carga de bateria

AVISO: Esta motosserra só pode ser usada por profissionais treinados em arboricultura. O não cumprimento das instruções de segurança pode causar ferimentos graves.





FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

- » Motor sem escovas
- » Barra e corrente de qualidade OREGON
- » Tensionamento e troca da corrente sem ferramentas
- » Lubrificação automática da corrente
- » Garra de apoio robusta em metal
- » Proteção contra rebote com freio mecânico instantâneo da corrente
- » Pino pega-corrente
- » Empunhadura emborrachada
- » Grande abertura para abastecimento de óleo

## MOTOSERRA 35 CM EINHELL A BATERIA 36V GP-LC

GP-LC 36/35 Li-Solo | Código 68094

Tensão da bateria PXC	2x 18 V
Equivalência a motor a gasolina	até 2.5 hp
Comprimento da barra	350 mm
Comprimento de corte	330 mm
Velocidade de corte	15 m/s
Capacidade do reservatório de óleo	115 ml
Peso do produto	4.0 kg (sem bateria)
Capa protetora	•
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4501780

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	120 un.	160 un.	200 un.	240 un.	320 un.	420 un.	480 un.	640 un.

Para obter o melhor desempenho, selecione baterias com pelo menos 3.0 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria (requer 2 baterias)

<sup>2)</sup> Capacidade máxima de corte de madeira quadrada de 70 x 70 mm por carga de bateria





FITTED WITH  
**OREGON**  
CHAIN AND BAR

- » Motor sem escovas
- » Lubrificação automática da corrente
- » Caixa de engrenagens metálica
- » Troca da barra e da corrente sem ferramentas
- » Conjunto de barra e corrente de alta qualidade
- » Protetor de mão e capa dobrável da corrente
- » Superfície de apoio para uso com as duas mãos
- » Empunhadura emborrachada

## MOTOSERRA 20 CM EINHELL A BATERIA 18V GP-PS

GP-PS 18/20 Li BL-Solo | Código 68110

Tensão da bateria PXC	18 V
Comprimento da barra	192 mm
Comprimento de corte	150 mm
Velocidade de corte	8 m/s
Capacidade do reservatório de óleo	70 ml
Peso do produto	1.2 kg (sem bateria)
Capa protetora	•
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4600080

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	100 un.	134 un.	168 un.	201 un.	268 un.	348 un.	402 un.	536 un.

Para obter o melhor desempenho, selecione baterias com pelo menos 3.0 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Número máximo de cortes por carga de bateria em madeira redonda macia (Ø 50 mm)



- » Motor sem escovas
- » Barra e corrente de qualidade OREGON
- » Tensionamento e troca da corrente sem ferramentas
- » Lubrificação automática da corrente
- » Velocidade da corrente ajustável (High/Eco)
- » Garra de apoio robusta em metal
- » Proteção contra rebote com freio mecânico instantâneo da corrente
- » Pino pega-corrente
- » Empunhadura emborrachada
- » Grande abertura para abastecimento de óleo

## MOTOSERRA 35 CM EINHELL A BATERIA 18V FORTEXXA

**FORTEXXA GT-C-GT-13 18/35 | Código 68166**

Tensão da bateria PXC	18 V
Equivalência a motor a gasolina	até 2.0 hp
Comprimento da barra	300 mm
Comprimento de corte	270 mm
Velocidade de corte	8.9 / 6 m/s
Capacidade do reservatório de óleo	160 ml
Peso do produto	4.0 kg (sem bateria)
Capa protetora	•
Manual de instruções + ferramenta + corrente	Cód. Alemanha 4600013

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
2)	53 un.	70 un.	88 un.	105 un.	140 un.	182 un.	210 un.	280 un.
3)	59 un.	78 un.	98 un.	117 un.	156 un.	203 un.	234 un.	312 un.

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 4.0 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Capacidade máxima de corte de madeira quadrada de 70 x 70 mm por carga de bateria in HIGH POWER mode

<sup>3)</sup> Capacidade máxima de corte de madeira quadrada de 70 x 70 mm por carga de bateria in Modo ECO

- » Lâminas bypass
- » Clipe para cinto
- » Interruptor deslizante liga/desliga
- » Capa plástica robusta
- » Cabo ergonômico com empunhadura emborrachada



## TESOURA DE PODA 28 MM EINHELL A BATERIA 18V GE-LS

**GE-LS 18 Li-Solo | Código 68095**

Tensão da bateria PXC	18 V
Diâmetro máximo do galho	28 mm
Peso do produto	0.8 kg (sem bateria)
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 3408300

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
2)	1070 un.	1426 un.	1783 un.	2139 un.	2852 un.	3708 un.	4278 un.	5704 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Número máximo de cortes por carga de bateria em madeira de faia seca redonda. (ø 15 mm)

- » Motor sem escovas
- » Ângulo da lâmina ajustável (14/28 mm)
- » Lâminas bypass em aço SK5
- » Clipe para cinto
- » Capa plástica robusta



## TESOURA DE PODA 14-28 MM EINHELL A BATERIA 18V GP-LS

**GP-LS 18/28 Li BL-Solo | Código 68096**

Tensão da bateria PXC	18 V
Diâmetro mínimo do galho	14 mm
Diâmetro máximo do galho	28 mm
Peso do produto	0.8 kg (sem bateria)
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 3408320

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
2)	1080 un.	1450 un.	1830 un.	2175 un.	2900 un.	3860 un.	4350 un.	5800 un.



<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Número máximo de cortes por carga de bateria em madeira de faia seca redonda. (ø 15 mm)

## TESOURA DE PODA TELESCÓPICA 14-28 MM EINHELL A BATERIA 18V

GP-LS 18/28 Li T BL-Solo | Código 68107

Tensão da bateria PXC	18 V
Diâmetro mínimo do galho	14 mm
Diâmetro máximo do galho	28 mm
Altura máxima de trabalho	3.8 m
Peso do produto	1.9 kg (sem bateria)
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 3408330

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	1080 un.	1450 un.	1830 un.	2175 un.	2900 un.	3860 un.	4350 un.	5800 un.

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Número máximo de cortes por carga de bateria em madeira de faia seca redonda. (Ø 15 mm)



- » Motor sem escovas
- » 2 em 1: prática tesoura de poda e tesoura telescópica
- » Ângulo da lâmina ajustável (14/28 mm)
- » Haste telescópica giratória
- » Lâminas bypass em aço SK5
- » Clipe para cinto
- » Gancho metálico
- » Capa plástica robusta



## SOPRADOR DE FOLHAS EINHELL A BATERIA 210KM/H 18V GC-CL

GC-CL 18 Li | Código 68098

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade máxima do ar	210 km/h
Vazão máxima de ar	105 m³/h
Velocidade de marcha lenta	1400 - 12000 min <sup>-1</sup>
Peso do produto	1.3 kg (sem bateria)
Manual de instruções + ferramenta + bateria 2,0Ah + carregador 3A	Cód. Alemanha 3433548

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	10-180 min	14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min	52-960 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso – dependendo da velocidade selecionada




- » Controle eletrônico de velocidade
- » Empunhadura emborrachada
- » Design leve e compacto



## SOPRADOR DE FOLHAS EINHELL A BATERIA 200KM/H 18V GP-LB

GP-LB 18/200 Li E-Solo | Código 68099

Tensão da bateria PXC	18 V
Velocidade máxima do ar	200 km/h
Vazão máxima de ar	670 m³/h
Velocidade de marcha lenta	13000 - 18000 min <sup>-1</sup>
Peso do produto	2.2 kg (sem bateria)
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 3433555

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	1-11 min	5-13 min	8-15 min	10-21 min	15-27 min	18-33 min	20-37 min	30-54 min
 <sup>3)</sup>	–	–	3 min	5 min	6 min	10 min	12 min	15 min

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 3.0 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso – dependendo da velocidade selecionada

<sup>3)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso in TURBO mode

- » Motor sem escovas
- » Tecnologia de ventilador axial
- » Função turbo
- » Controle eletrônico de velocidade com indicação em LED
- » Alça de equilíbrio com empunhadura emborrachada
- » Kit de limpeza de calhas (somente GP-LB 18/200 Li GK Brushless)



- » Alternância sem ferramentas entre as funções de sucção e sopra
- » Motor sem escovas
- » Controle eletrônico de velocidade
- » Empunhadura auxiliar (ajustável)
- » Rodas-guia
- » Saco coletor com visor
- » Alça de transporte
- » Empunhadura emborrachada



## SOPRADOR ASPIRADOR DE PÓ EINHELL A BATERIA 210 KM/H 36V

**GE-CL 36 Li E-Solo | Código 68100**

Tensão da bateria PXC	2x 18 V
Velocidade máxima do ar	210 km/h
Max. Potência de sucção	720 m³/h
Velocidade de marcha lenta	8000 - 13000 min <sup>-1</sup>
Função de trituração	10:1
Capacidade do saco coletor	45 l
Peso do produto	3.4 kg (sem bateria)
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 3433600

Bateria	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
2)	9-20 min	10-30 min	13-35 min	17-45 min	22-65 min	27-90 min	30-100 min	44-130 min
3)	10-30 min	13-35 min	16-40 min	21-60 min	27-75 min	32-105 min	39-120 min	54-150 min

Para obter o melhor desempenho, selecione baterias com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria (requer 2 baterias)

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso (vacuuming mode) – dependendo da velocidade selecionada

<sup>3)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso (blowing mode) – dependendo da velocidade selecionada

- » Multiuso: canteiro de obras – oficina – jardim
- » 2 Velocidades
- » Trabalho confortável graças à empunhadura emborrachada



## SOPRADOR DE FOLHAS EINHELL A BATERIA 18V TE-CB

**TE-CB 18/180 Li-Solo | Código 68055**

Tensão da bateria PXC	18 V
Fluxo de ar de sopra nível 1   nível 2	130 km/h   180 km/h
Peso do produto	1.0 kg (sem bateria)
Bicos de insuflação	3 un.
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + bicos adaptadores	Cód. Alemanha 3408001

Bateria	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
2)	31 min	39 min	48 min	62 min	68 min	100 min	124 min	136 min
3)	18 min	24 min	26 min	36 min	48 min	56 min	65 min	96 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Desempenho na configuração 1 por carga de bateria em modo ocioso

<sup>3)</sup> Desempenho na configuração 2 por carga de bateria em modo ocioso

- » Motor sem escovas
- » Função turbo
- » Empunhadura adicional
- » Empunhadura emborrachada
- » Inclui alça de transporte
- » Roda de trituração com abertura para limpeza



## SOPRADOR ASPIRADOR DE PÓ EINHELL A BATERIA 240 KM/H 36V

**VENTURRO 36/240 | Código 68108**

Tensão da bateria PXC	2x 18 V
Velocidade máxima do ar	240 km/h
Max. Potência de sucção	740 m³/h
Velocidade de marcha lenta	8000 - 15000 min <sup>-1</sup>
Função de trituração	10:1
Capacidade do saco coletor	45 l
Peso do produto	3.6 kg (sem bateria)
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 3433640

Bateria	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
2)	7-17 min	9-23 min	10-27 min	14-35 min	17-46 min	21-56 min	27-70 min	34-92 min
3)	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min
4)	7-19 min	9-25 min	10-28 min	14-37 min	18-49 min	21-58 min	28-74 min	36-98 min
5)	4 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	20 min

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria (requer 2 baterias)

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso (vacuuming mode) – dependendo da velocidade selecionada

<sup>3)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso (TURBO vacuuming mode)

<sup>4)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso (blowing mode) – dependendo da velocidade selecionada

<sup>5)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso (TURBO blowing mode)

## SOPRADOR DE FOLHAS EINHELL A BATERIA 270KM/H 36V

GP-LB 36/270 Li E BL-Solo | Código 68114

Tensão da bateria PXC	2x 18 V
Velocidade máxima do ar	270 km/h
Vazão máxima de ar	1100 m³/h
Velocidade de marcha lenta	10000 - 22300 min <sup>-1</sup>
Peso do produto	2.2 kg (sem bateria)
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 3433570

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
2)	4-21 min	6-26 min	9-33 min	11-41 min	12-52 min	18-69 min	23-81 min	25-104 min
3)	3 min	5 min	6 min	8 min	10 min	13 min	16 min	19 min

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 3.0 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria (requer 2 baterias)

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso – dependendo da velocidade selecionada

<sup>3)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso in TURBO mode

## SOPRADOR DE FOLHAS EINHELL A BATERIA 250KM/H 18V GE-UB

GE-UB 18/250 Li E-Solo | Código 68188

Tensão da bateria PXC	18 V
Tempo de carregamento 18 V / 4.0 Ah	75 min
Tempo máximo de funcionamento	20-130 min
Velocidade máxima do ar	250 km/h
Vazão máxima de ar	120 m³/h
Velocidade de marcha lenta	4500 - 15000 min <sup>-1</sup>
Peso do produto	1.1 kg (sem bateria)
Manual de instruções + ferramenta + 3 bicos adaptadores	Cód. Alemanha 3433542

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
2)	7-48 min	10-65 min	12-80 min	14-96 min	20-130 min	24-166 min	28-192 min	40-260 min

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso – dependendo da velocidade selecionada

## PODADOR DE GRAMA E CERCA VIVA EINHELL A BATERIA 18V GC-CG

GC-CG 18 Li-Solo | Código 68097

Tensão da bateria PXC	18 V
Largura de corte com lâmina para grama	100 mm
Comprimento de corte com lâmina para arbustos	200 mm
Espaçamento entre os dentes da lâmina para arbustos	8 mm
Peso do produto	0.7 kg (sem bateria)
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 3410370

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
2)	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min	960 min

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso

- » Motor sem escovas
- » Tecnologia de ventilador axial
- » Função turbo
- » Controle eletrônico de velocidade com indicação em LED
- » Cabeçote do soprador com ajuste de ângulo
- » Alça de equilíbrio com empunhadura emborrachada
- » Modo de operação duplo com bico adicional
- » Empunhadura emborrachada



- » Tubo multipartes com encaixe tipo baioneta
- » Controle eletrônico de velocidade (LED)
- » 3 em 1: soprador de folhas, soprador para oficina ou auxiliar para acendimento de churrasqueira



- » Troca de lâmina sem ferramentas
- » Lâminas cortadas a laser
- » Caixa de engrenagens metálica
- » Empunhadura emborrachada



## PULVERIZADOR EINHELL A BATERIA 7,5L 18 V GE-WS

**GE-WS 18/75 Li-Solo | Código 68113**

Tensão da bateria PXC	18 V
Capacidade de enchimento do tanque	7.5 l
Pressão máxima de pulverização	2.5 bar
Comprimento da mangueira de pressão	1400 mm
Temperatura máxima do líquido	40°C
Peso do produto	2.4 kg (sem bateria)
Manual de instruções + ferramenta + Alça de transporte	Cód. Alemanha 3425220

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	5 h	6 h	7.5 h	10 h	12 h	16 h	20 h	24 h

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Tempo máximo de funcionamento por carga de bateria em modo ocioso

- » Bomba automática, sem necessidade de pressurização manual
- » Tanque transparente com escala para verificação do nível
- » Bico de latão com ajuste individual
- » Lança telescópica em aço inoxidável
- » Tampa da bateria - oferece proteção contra a entrada de água
- » Lança de pulverização com botão de acionamento travável
- » Presilhas grandes no tanque - fácil abertura e fechamento
- » Alça de transporte acolchoada



- » Alça de transporte acolchoada
- » Fivela grande para fácil abertura e fechamento
- » Gancho para cabo
- » Segundo compartimento de bateria removível



## CINTO DE BATERIA FLEXÍVEL ADAPTADOR BATERIA 36V GE-PB



**GE-PB 36/18 Li | Código 68103**

Tensão da bateria PXC	Adequado para equipamentos de 18 V e 36 V (2x 18 V)
Número de compartimentos para bateria	2 un.
Comprimento do cabo	150 cm
Comprimento do cinto	150 cm
Peso do produto	1.7 kg (sem bateria)
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 3408310

## PERFURADOR DE SOLO A BATERIA EINHELL 150 MM 18V GP-EA

**GP-EA 18/150 Li BL-Solo | Código 68109**

Tensão da bateria PXC	18 V
Diâmetro de perfuração	150 mm
Comprimento da broca	800 mm
Velocidade	125 min <sup>-1</sup>
Peso do produto	6.0 kg (sem bateria)
Manual de instruções + ferramenta + haste perfuradora de 150 mm	Cód. Alemanha 3437000

 <sup>1)</sup>	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah	8.0 Ah
 <sup>2)</sup>	10 un.	15 un.	20 un.	30 un.	40 un.	50 un.	60 un.	80 un.

Para obter o melhor desempenho, selecione uma bateria com pelo menos 2.5 Ah

<sup>1)</sup> Capacidade da bateria

<sup>2)</sup> Número máximo de furos (profundidade de 40 cm, solo misto) por carga de bateria

- » Motor sem escovas
- » Troca da broca sem ferramentas
- » Estrutura metálica
- » Haste telescópica em aço inoxidável
- » Operação no sentido horário/anti-horário
- » Empunhadura emborrachada







# ***BATERIAS E CARREGADORES***



## TECNOLOGIA SEALED MÁXIMA PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E ÁGUA.

Oficialmente testada conforme a classe de proteção IP57.\*

### O QUE SIGNIFICA IP57?

#### POEIRA 5

Proteção contra todos os tipos de corpos estranhos e poeira — seja madeira, tijolo ou metal.



\* A proteção conforme a classificação IP57 se aplica à bateria em si. Ela não se aplica às ferramentas operadas com essa bateria.

#### 7 ÁGUA

Proteção contra jatos de água de alta pressão e submersão temporária — até 1 m de profundidade por até 30 minutos.



Além da carcaça selada, há um sistema de desligamento de segurança controlado por sensor para evitar curto-circuito debaixo d'água. Depois que os contatos secarem, a bateria estará pronta para uso novamente.

## TECNOLOGIA PLUS

Com a adoção do novo formato de célula "21700" (21 mm de diâmetro e 70,0 mm de comprimento), as baterias Power X-Change de última geração passaram a oferecer a melhor combinação entre potência, autonomia e peso.

Por que isso é importante? Essa tecnologia permite alcançar a mesma potência e autonomia utilizando apenas cinco células, em vez das dez usadas anteriormente.


Quais são os benefícios? As novas baterias são 12% mais leves e 13% mais compactas que as versões anteriores, mantendo 100% da potência e da autonomia. O resultado: Mais leveza e versatilidade para aplicações de alta exigência energética, como o uso em motosserras sem fio.



## TECNOLOGIA MULTI-AH

Graças à tecnologia MULTI-Ah, a alternância entre os modos de 5,0 Ah e 8,0 Ah é simples e pode ser feita com apenas o toque de um botão.

No modo 5,0 Ah, a bateria oferece vida útil total até 3 vezes maior e é indicada para aplicações mais leves, como luminárias sem fio ou parafusadeiras sem fio. No modo 8,0 Ah, a bateria entrega autonomia máxima para aplicações que exigem maior capacidade, como cortadores de grama sem fio ou aspiradores de pó e líquidos sem fio.

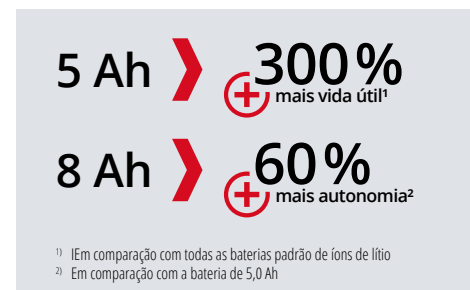

## UMA BATERIA PARA TODOS OS EQUIPAMENTOS TECNOLOGIA TWIN-PACK

Todas as baterias Power X-Change da Einhell operam com tensão de 18 V. Quando é necessário mais desempenho para ferramentas mais potentes, **duas baterias de 18 V podem ser combinadas em um único equipamento de 36 V**, graças à tecnologia Twin-Pack. Com a duplicação da tensão, a potência também dobra automaticamente.

A tecnologia Double Twin-Pack permite trabalhar por ainda mais tempo sem recarga. Nesse sistema, são utilizadas quatro baterias. Quando as duas primeiras se esgotam, o sistema alterna automaticamente para as duas baterias adicionais.



## ACESSÓRIOS - BATERIAS

### Uma bateria para todos os equipamentos

Nossas baterias recarregáveis estão disponíveis não apenas individualmente (item avulso), mas também em Twin Pack. Para começar no universo Einhell, recomendamos escolher um Starter Kit (bateria + carregador).

Menor peso e tamanho      Baterias PXC      Mais potência e autonomia

	Bateria Einhell power x change 18V 2.0Ah	Kit 2 baterias Einhell power x change 18V 4.0Ah	Bateria Einhell power x change selada 18V 3.0Ah	Bateria Einhell power x change selada 18V 4.0Ah	Bateria Einhell power x change 18V 5.2Ah	Kit 2 baterias Einhell power x change 18V 5.2Ah
Código	<b>68057</b>	<b>68058</b>	<b>68059</b>	<b>68060</b>	<b>68062</b>	<b>68063</b>
Cód. Alemanha	4511395	4511489	4511618	4511627	4511437	4511526
Potência	max. 450 W	-	max. 900 W	max. 900 W	max. 1260 W	-
Peso	400 g	-	595 g	605 g	890 g	-
PLUS - Extra Power	-	-	✓	✓	✓	-
SEALED	-	-	✓	✓	-	-
Identificação	PXC 18V 2,0Ah	2x18V 4,0Ah PXC-Twin-pack CB C1	PXC+ 18V 3,0Ah SEALED	PXC+ 18V 4,0Ah SEALED	PXC+ 18V 5,2Ah	2x 18V 5,2Ah PXC-Twin-pack

	Bateria Einhell power x change mult 18V 8 e 5.0Ah	Kit bateria Einhell 18V 2,5 Ah + carregador bivolt	Kit bateria Einhell 18V 4,0 Ah + carregador bivolt	Kit 2 baterias Einhell 18V 4,0 Ah + carregador duplo bivolt	Carregador para carro 3A Einhell 12 e 18V	Carregador Einhell bivolt 3A 18V
Código	<b>68064</b>	<b>68065</b>	<b>68066</b>	<b>68067</b>	<b>68068</b>	<b>68069</b>
Cód. Alemanha	4511600	4512099	4512106	4512094	4512113	4512145
Potência	max. 1350 W	-	-	-	max. 450 W	max. 450 W
Peso	1050 g	-	-	-	400 g	400 g
PLUS - Extra Power	✓	-	-	-	-	-
SEALED	-	-	-	-	-	-
Identificação	PXC+ 18V 5-8Ah MULTI	18V 2,5Ah PXC	18V 4 Ah	2x 4Ah Twincharger	Power X-Car Charger 3A	18V Charger; Bivolt

	Carregador Fast Charger Einhell bivolt 4A 18V	Carregador duplo Fast Charger Einhell bivolt 3A 18V
Código	<b>68070</b>	<b>68071</b>
Cód. Alemanha	4512103	4512093
Potência	-	-
Peso	-	-
PLUS - Extra Power	-	-
SEALED	-	-
Identificação	Power X-Fastcharger 4A	P-X-Twincharger 3A Biv;EX;BR



# ***A PRIMEIRA BATERIA SELADA DO MUNDO***



***RESISTENTE  
AO PÓ***

***RESISTENTE  
À ÁGUA***



**E** Einhell



**FERRAMENTAS  
A CABO**

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » Mecanismo de impacto pneumático
- » 4 funções
- » Trava para operação contínua



### MARTELETE DEMOLIDOR PERFURADOR EINHELL SDS PLUS 620W

TC-RH 620 4F; EX; BR; 127V | Código 68115

TC-RH 620 4F; EX; BR; 220V | Código 68116

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	620 W
Velocidade de marcha lenta	0 - 1250 min <sup>-1</sup>
Taxa de impacto	0 - 5200 min <sup>-1</sup>
Força de impacto	2.2 J
Capacidade de perfuração, concreto	20 mm
Mandril	SDS-plus
Peso do produto	2.8 kg
Empunhadura auxiliar	•
Limitador de profundidade metálico	•
Embalagem	E-Box
Manual de instruções + ferramenta + maleta	Cód. Alemanha 4257993 - 127V Cód. Alemanha 4257995 - 220V



### MARTELETE DEMOLIDOR PERFURADOR EINHELL SDS PLUS 900W

TC-RH 900/1; EX; BR; 127V | Código 68117

TC-RH 900/1; EX; BR; 220V | Código 68118

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	900 W
Velocidade de marcha lenta	0 - 930 min <sup>-1</sup>
Taxa de impacto	0 - 4500 min <sup>-1</sup>
Força de impacto	2.6 J
Capacidade de perfuração, concreto	26 mm
Mandril	SDS-plus
Peso do produto	3.2 kg
Empunhadura auxiliar	•
Limitador de profundidade metálico	•
Embalagem	E-Box
Manual de instruções + ferramenta + maleta	Cód. Alemanha 4258252 - 127V Cód. Alemanha 4258251 - 220V

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » Mecanismo de impacto pneumático
- » 4 funções
- » Trava para operação contínua



### MARTELETE DEMOLIDOR PERFURADOR EINHELL SDS PLUS 1600W

TE-RH 32-1600 Kit; EX; BR | Código 68119

TE-RH 32-1600 Kit; EX; BR | Código 68120

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	1600 W
Velocidade de marcha lenta	0 - 800 min <sup>-1</sup>
Taxa de impacto	0 - 4600 min <sup>-1</sup>
Força de impacto	4.5 J
Capacidade de perfuração, concreto	32 mm
Mandril	SDS-plus
Peso do produto	5.6 kg
Empunhadura auxiliar	•
Limitador de profundidade metálico	•
Embalagem	E-Box
Manual de instruções + ferramenta + maleta	Cód. Alemanha 4258513 - 127V Cód. Alemanha 4258512 - 220V

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Empunhadura principal com amortecimento de vibração
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » Mecanismo de impacto pneumático
- » 4 funções



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Punho principal com amortecimento de vibração
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » Mecanismo de impacto pneumático
- » 3 funções
- » Indicador de intervalo de serviço

## MARTELETE DEMOLIDOR PERFURADOR EINHELL SDS MAX 1050W

TE-RH 38 E; EX; BR; 127V | Código 68121

TE-RH 38 E; EX; BR; 220V | Código 68122

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	1050 W
Velocidade de marcha lenta	0 - 500 min <sup>-1</sup>
Taxa de impacto	0 - 4100 min <sup>-1</sup>
Força de impacto	9.0 J
Capacidade de perfuração, concreto	38 mm
Mandril	SDS-max
Peso do produto	6.7 kg
Empunhadura auxiliar	•
Limitador de profundidade metálico	•
Embalagem	E-Box
Manual de instruções + ferramenta + maleta	Cód. Alemanha 4257955 - 127V Cód. Alemanha 4257956 - 220V



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Punho principal com amortecimento de vibração
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » Mecanismo de impacto pneumático
- » 3 funções
- » Indicador de intervalo de serviço

## MARTELO DEMOLIDOR EINHELL HEX 43J / 1600W

TC-DH 1600/1; EX; BRA; 127V | Código 68124

TC-DH 1600/1; EX; BRA; 220V | Código 68123

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Power	1600 W
Taxa de impacto	1800 min <sup>-1</sup>
Força de impacto	43 J
Cabo de alimentação	300cm   H07RN-F
Tool Holder	SDS-HEX 30mm
Manual de instruções + ferramenta + maleta	Cód. Alemanha 4139084 - 127V Cód. Alemanha 4139083 - 220V



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Punho principal com amortecimento de vibração
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » Mecanismo de impacto pneumático
- » 3 funções
- » Indicador de intervalo de serviço

## MARTELO DEMOLIDOR EINHELL SDS MAX 32J / 1600W

TE-DH 1027 220V; EX; BR | Código 68125

Alimentação elétrica	220V ~ 60 Hz
Potência nominal	1500 W
Taxa de impacto	1900 min <sup>-1</sup>
Força de impacto	32 J
Mandril	SDS-max
Peso do produto	10.8 kg
Empunhadura auxiliar	•
Acessórios	1 ponteira, 1 talhadeira
Embalagem	E-Box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4139093

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Punho principal com amortecimento de vibração
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » Mecanismo de impacto pneumático
- » 3 funções
- » Indicador de intervalo de serviço



### MARTELO DEMOLIDOR EINHELL SDS MAX 12J / 1050W

TE-DH 12; EX; BR; 127V | Código 68126

TE-DH 12; EX; BR; 220V | Código 68127

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	1050 W
Taxa de impacto	4100 min <sup>-1</sup>
Força de impacto	12 J
Mandril	SDS-max
Peso do produto	6.8 kg
Empunhadura auxiliar	•
Acessórios	1 ponteira, 1 talhadeira
Embalagem	E-Box
Manual de instruções + ferramenta + maleta	Cód. Alemanha 4139102 - 127V Cód. Alemanha 4139103 - 220V



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Punho principal com amortecimento de vibração
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » Mecanismo de impacto pneumático
- » 3 funções
- » Indicador de intervalo de serviço

### MARTELO DEMOLIDOR EINHELL HEX 50J / 1700W - 220V

TP-DH 50; EX; BR; 220V | Código 68128

Alimentação elétrica	220V ~ 60 Hz
Potência nominal	1700 W
Taxa de impacto	1800 min <sup>-1</sup>
Força de impacto	50 J
Mandril	SDS-hex
Peso do produto	18.4 kg
Empunhadura auxiliar	•
Acessórios	1 ponteira, 1 talhadeira
Embalagem	E-Box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4139128



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Punho principal com amortecimento de vibração
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » Mecanismo de impacto pneumático
- » 3 funções
- » Indicador de intervalo de serviço

### ESMERILHADEIRA EINHELL ANGULAR 4.1/2" 750W TC-AG 115/1

TC-AG 115/1 EX; BR; 127V | Código 68129

TC-AG 115/1; EX; BR; 220V | Código 68130

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	750 W
Velocidade de marcha lenta	12000 min <sup>-1</sup>
Diâmetro do disco	115 mm
Peso do produto	1.7 kg
Acessórios	Protetor do disco de corte, chave de pinos
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4430962 - 127V Cód. Alemanha 4430963 - 220V



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Punho principal com amortecimento de vibração
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » Mecanismo de impacto pneumático
- » 3 funções
- » Indicador de intervalo de serviço

## ESMERILHADEIRA EINHELL ANGULAR 5" 850W TC-AG 125/1

TC-AG 125/1; EX; BR; 127V | Código 68131

TC-AG 125/1; EX; BR; 220V | Código 68132

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	850 W
Velocidade de marcha lenta	12000 min <sup>-1</sup>
Diâmetro do disco	125 mm
Peso do produto	1.6 kg
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4430973 - 127V Cód. Alemanha 4430974 - 220V



- » Eletrônica constante
- » Fixação do protetor de disco: alavanca de aperto
- » Botão de pressão na parte traseira
- » Empunhadura adicional com montagem em 3 posições
- » Partida suave
- » Comprimento do cabo 300 cm

## ESMERILHADEIRA EINHELL ANGULAR 5" TE-AG 125 CE

TE-AG 125 CE; EX; BR 220V | Código 68133

TE-AG 125 CE; EX; BR; 127V | Código 68134

Alimentação elétrica	230V ~ 60 Hz
Potência nominal	1100 W - 220V   12000 W - 127V
Velocidade de marcha lenta	3000 - 12000 min <sup>-1</sup>
Diâmetro do disco	125 mm
Peso do produto	2.5 kg
Acessórios	Protetor do disco de corte, chave de pinos
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4430862



- » Controle eletrônico de velocidade
- » Punho principal com amortecimento de vibração
- » Parada de segurança por sobrecarga
- » Mecanismo de impacto pneumático
- » 3 funções
- » Indicador de intervalo de serviço

## FURADEIRA DE IMPACTO EINHELL 600W 1/2" TC-ID 600E

TC-ID 600E; EX BR; 127V | Código 68135

TC-ID 600E; EX BR; 220V | Código 68136

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	650 W
Velocidade de marcha lenta	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Taxa de impacto	0 - 41600 min <sup>-1</sup>
Capacidade de perfuração, madeira	25 mm
Capacidade de perfuração, concreto	13 mm
Capacidade de perfuração, aço	10 mm
Mandril	13 mm
Peso do produto	1.8 kg
Empunhadura auxiliar	•
Limitador de profundidade metálico	•
Embalagem	Colour box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4258624 - 127V Cód. Alemanha 4258625 - 220V



## FURADEIRA DE IMPACTO EINHELL 720W 1/2" TC-ID 720/1 E

TC-ID 720/1 E; 127V KC; EX; BR | Código 68138

TC-ID 720/1 E; 220V KC; EX; BR | Código 68137

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	720 W
Velocidade de marcha lenta	0 - 2800 min <sup>-1</sup>
Taxa de impacto	0 - 44800 min <sup>-1</sup>
Capacidade de perfuração, madeira	30 mm
Capacidade de perfuração, concreto	13 mm
Capacidade de perfuração, aço	10 mm
Mandril	13 mm
Peso do produto	2.0 kg
Empunhadura auxiliar	•
Limitador de profundidade metálico	•
Embalagem	E-Box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4259863 - 127V Cód. Alemanha 4259862 - 220V

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Trava para operação contínua



## SERRA TICO TICO EINHELL 550 W TC-JS 80/1

TC-JS 80/1; EX; BR; 127V | Código 68140

TC-JS 80/1; EX; BR; 220V | Código 68139

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	550 W
Velocidade de curso	max. 3000 min <sup>-1</sup>
Profundidade de corte (madeira / plástico / aço / alumínio)	80 / 12 / 10 / 10 mm
Peso do produto	1.9 kg
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + lâmina	Cód. Alemanha 4321154 - 127V Cód. Alemanha 4321153 - 220V

- » Ação pendular (4 ajustes)
- » Troca de lâmina sem ferramentas
- » Conexão para aspirador de pó



## SERRA TICO TICO EINHELL 400 W TC-JS 60/1

TC-JS 60/1; 127V; EX, BR | Código 68141

TC-JS 60/1; EX; BR; 220V | Código 68142

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	400 W
Velocidade de curso	max. 3000 min <sup>-1</sup>
Profundidade de corte (madeira / plástico / aço / alumínio)	60 / 10 / 6 / 6 mm
Peso do produto	1.7 kg
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + lâmina	Cód. Alemanha 4321166 - 127V Cód. Alemanha 4321167 - 220V

- » Troca de lâmina sem ferramentas
- » Conexão para aspirador de pó



**SERRA CIRCULAR EINHELL 7.1/4" 184 MM 1410W**

**TC-CS 1410/184; EX, BR; 127V | Código 68143**

**TC-CS 1410/184;EX;BR; 220V | Código 68144**

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	1410 W
Velocidade de marcha lenta	5500 min <sup>-1</sup>
Lâmina de serra	Ø 190 x Ø 30 mm
Profundidade de corte 90°	67 mm
Profundidade de corte 45°	46 mm
Peso do produto	4.3 kg
Acessórios	Batente paralelo
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + lâmina	Cód. Alemanha 4331054 - 127V Cód. Alemanha 4331057 - 220V

- » Ajuste sem ferramentas (profundidade/ângulo)
- » Trava do eixo
- » Trava de segurança bilateral
- » Dispositivo de extração de pó
- » Empunhadura emborrachada

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Ajuste fino da profundidade de corte
- » Protetor de chip
- » Trava do eixo



**TUPIA DE COLUNA EINHELL 1100W 30 MM**

**TC-RO 1155 E; EX; BR; 127V | Código 68145**

**TC-RO 1155 E; EX; BR; 220V | Código 68146**

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	1100 W
Velocidade de marcha lenta	11000 - 30000 min <sup>-1</sup>
Altura do curso	55 mm
Fresa de perfil máxima	30 mm
Peso do produto	3.0 kg
Batente paralelo	•
Ponta de compasso	•
Bucha copiadora	•
Diâmetro da pinça	6 mm / 8 mm
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + lixa	Cód. Alemanha 4350472 - 127V Cód. Alemanha 4350473 - 220V

- » Empunhadura emborrachada
- » Protetor automático da lâmina
- » Placas de base em alumínio
- » Ranhura em V
- » Ejeção de cavacos em um lado



**PLAINA ELÉTRICA EINHELL 750W 2 MM**

**TC-PL 750; EX; BR; 127V | Código 68148**

**TC-PL 750; EX; BR; 220V | Código 68147**

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	750 W
Velocidade de marcha lenta	17000 min <sup>-1</sup>
Planing width	82 mm
Chip depth	2 mm
Rebate depth	10 mm
Peso do produto	2.4 kg
Batente paralelo	•
Limitador de profundidade do rebaixo	•
Lâminas de aplainamento (lâminas reversíveis)	1 pair TCT
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + lixa	Cód. Alemanha 4345312 - 127V Cód. Alemanha 4345311 - 220V

- » Ajuste de alinhamento da cinta
- » Troca da cinta sem ferramentas
- » Extração de pó
- » Empunhadura auxiliar



## LIXADEIRA DE CINTA EINHELL 800W 76 MM TC-BS

TC-BS 8038; EX; BR; 127V | Código 68149

TC-BS 8038; EX; BR; 220V | Código 68150

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	800 W
Velocidade da cinta de lixamento	380 m/min
Área de lixamento	75 x 142 mm
Tamanho da cinta de lixamento	75 x 533 mm
Peso do produto	3.4 kg
Cinta de lixamento/esmerilhamento	1x P80
Saco de pó	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + lixa	Cód. Alemanha 4466258 - 127V Cód. Alemanha 4466259 - 220V



## LIXADEIRA ROTO ORBITAL EINHELL 5" 400W TE-RS

TE-RS 40 E; EX; BR; 127V | Código 68151

TE-RS 40 E; EX; BR; 220V | Código 68152

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	400 W
Velocidade de oscilação	12000 - 24000 min <sup>-1</sup>
Diâmetro de oscilação	2.5 mm
Diâmetro da lixa	125 mm
Peso do produto	2.1 kg
Caixa de coleta de pó	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + lixa	Cód. Alemanha 4462003 - 127V Cód. Alemanha 4462004 - 220V

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Sistema de fixação com velcro
- » Extração de pó
- » Empunhadura emborrachada
- » Empunhadura auxiliar



## LIXADEIRA ORBITAL EINHELL 240W 110 MM TE-OS

TE-OS 240/1/4 Sht;127V; EX; BR | Código 68154

TE-OS 240/1/4 Sht;220V; EX; BR | Código 68153

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	240 W
Velocidade de oscilação	14000 - 24000 min <sup>-1</sup>
Diâmetro de oscilação	2.0 mm
Área de lixamento	230 x 115 mm
Tamanho da lixa, sistema de fixação com velcro	230 x 115 mm
Tamanho da lixa, mecanismo de fixação por presilha	280 x 115 mm
Peso do produto	1.9 kg
Lixa	1x P120
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta + lixa	Cód. Alemanha 4460581 - 127V Cód. Alemanha 4460579 - 220V

- » Controle eletrônico de velocidade
- » Sistema de fixação com velcro
- » Mecanismo de fixação
- » Extração de pó
- » Baixa vibração
- » Placa de base em alumínio
- » Empunhadura emborrachada

- » Fluxo de ar e controle de temperatura em 2 estágios
- » Proteção contra superaquecimento
- » Superfície de apoio integrada para aplicações estacionárias



## SOPRADOR TÉRMICO EINHELL 200W 550C

TH-HA 2000/1; EX; BR; 127V | Código 68156

TH-HA 2000/1; EX; BR; 220V | Código 68155

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	127v 1500W   220v 2000W
Vazão de ar	300 / 500 l/min
Temperatura	350 / 550 °C
Peso do produto	0,5 kg
Bico largo	•
Bico redutor	•
Bico refletor	•
Heat nozzle	•
Paint Raspador	•
Embalagem	Color box
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4520199 - 127V Cód. Alemanha 4520198 - 220V

- » Fluxo de ar e controle de temperatura em 2 estágios
- » Proteção contra superaquecimento
- » Superfície de apoio integrada para aplicações estacionárias



## SERRA POLICORTE PORTÁTIL EINHELL 2200W 14" - 220V

TH-HA 2000/1; EX; BR; 127V/1; EX; PE-MOQ | Código 68157

Mains voltage	220 V ~ 60 Hz
Power rating	2200 W
Cutting disc	Ø 355 x Ø 25.4 x 2.8 mm
Lâmina de serra	Ø 250 x Ø 30 x 2.8 mm
Velocidade de marcha lenta	3900 min <sup>-1</sup>
Corte em meia-esquadria	0° -45°
Clamping range	240mm
Saw width 90° round	125mm
Saw width 90° rectangular	110
Peso do produto	13,91 kg
Manual de instruções + ferramenta + lâmina	Cód. Alemanha 4503144

- » Estrutura de base
- » Extensão da mesa esquerda / direita



## SERRA CIRCULAR DE BANCADA EINHELL 1800W 10" TC-TS

TC-TS 2025/2 U; EX; BR; 127V | Código 68158

TC-TS 2025/2 U; EX; BR; 220V | Código 68159

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	1800 W S6 25%
Velocidade	4250 min <sup>-1</sup>
Lâmina de serra	Ø 254 x Ø 30 x 2.4 mm
Número de dentes	48
Corte em meia-esquadria	0° to 45° para a esquerda
Altura de corte 90°	80 mm
Altura de corte 45°	55 mm
Dimensão da mesa	580 x 555 mm
Superfície máxima de apoio	780 x 1055 mm
Peso do produto	23.6 kg
Disco de serra de precisão com ponta de metal duro	1 pc
Batente paralelo	•
Batente angular	•
Push stick	•
Manual de instruções + ferramenta + lâmina	Cód. Alemanha 4340492 - 127V Cód. Alemanha 4340493 - 220V



## SERRA MEIA ESQUADRIA TELESCOPICA EINHELL 2100W 10"

TC-SM 2534 Dual; EX; BR; 127V | Código 68160

TC-SM 2534 Dual; EX; BR; 220V | Código 68161

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Potência nominal	2000 W S6 25%
Velocidade	5000 min <sup>-1</sup>
Lâmina de serra	Ø 250 x Ø 30 x 2.8 mm
Número de dentes	24
Corte em meia-esquadria	0° to 45° para a esquerda
Altura de corte 90°	85 mm
Altura de corte 45°	65 mm
Dimensão da mesa	583 x 563 mm
Superfície máxima de apoio	583 x 893 mm
Peso do produto	19.4 kg
Lâmina de serra de precisão com ponta de metal duro	1 pc
Batente paralelo	•
Batente angular	•
Empurrador de segurança	•
Manual de instruções + ferramenta + lâmina	Cód. Alemanha 4300829 - 127V Cód. Alemanha 4300834 - 220V

- » Estrutura de base
- » Extensão da mesa esquerda / direita



## COMPRESSOR DE AR EINHELL 24L 1,5 HP

TC-AC 190/24/8 Ex | Código 68170

TC-AC 190 | Código 68171

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Power rating	1500 W S2 15 min
Potência de sucção	165 l/min
Vazão de saída 0 bar   4 bar   7 bar	110 l/min   75 l/min   55 l/min
Capacidade do reservatório	24 l
Pressão máxima de operação	8 bar
Número de cilindros	1
Nível de ruído	97 dB(A)
Peso do produto	20.8 kg
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4020551 - 127V Cód. Alemanha 4020550 - 220V

- » Redutor de pressão



## COMPRESSOR DE AR EINHELL 50L 2,0 HP

TC-AC 190/50/8 EX; | Código 68172

TC-AC 190/50/8 EX;BR;220V | Código 68173

Alimentação elétrica	127V ~ 60 Hz   220V ~ 60 Hz
Power rating	1500 W S2 15 min
Potência de sucção	165 l/min
Vazão de saída 0 bar   4 bar   7 bar	110 l/min   75 l/min   55 l/min
Capacidade do reservatório	24 l
Pressão máxima de operação	8 bar
Número de cilindros	1
Nível de ruído	97 dB(A)
Peso do produto	20.8 kg
Manual de instruções + ferramenta	Cód. Alemanha 4007333 - 127V Cód. Alemanha 4007334 - 220V

- » Redutor de pressão



## ***CATÁLOGO DE PRODUTOS***

Avenida Rainha, 380 - Parque da Empresa, Mogi Mirim/SP | CEP 13803-350

Lista atualizada em MAR/2026 - REV 04